


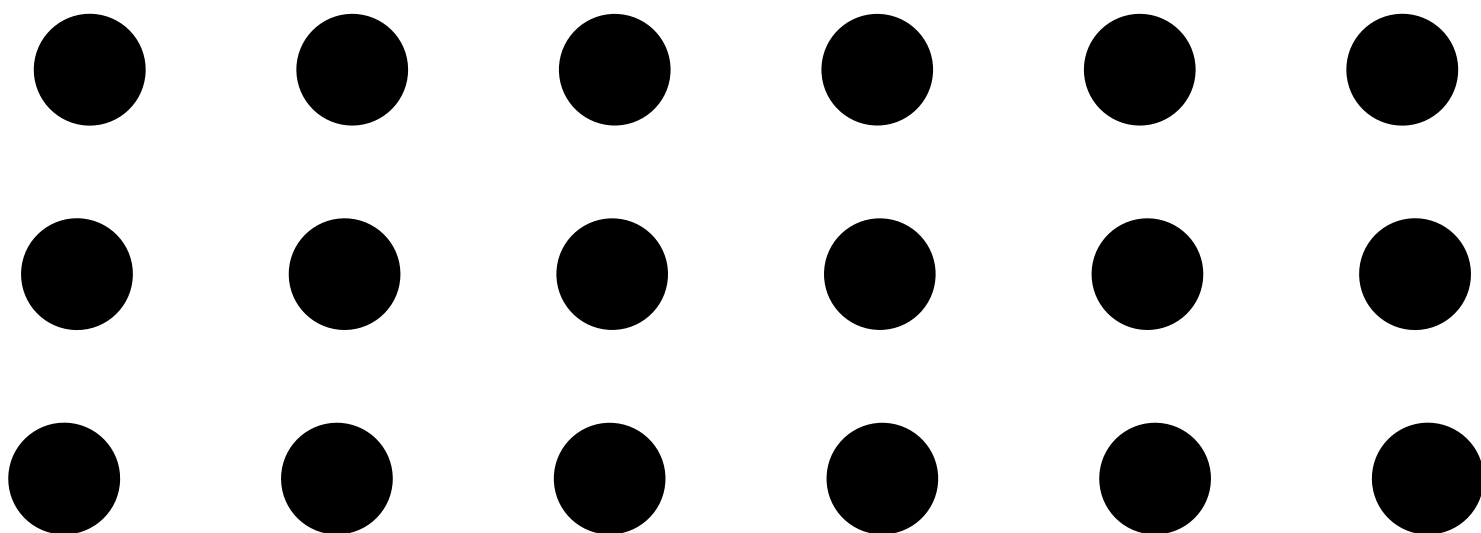

Akura 44

A new dimension of flexibility

SPIS TREŚCI

2	NASZA OBIETNICA
4	WSPÓLNE PROJEKTY
8	WSPÓLNE SUKCESY
10	WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA
12	PARAMETRY SYSTEMU
.....	
14	PRZEGLĄD PRODUKTÓW
16	KLUCZE
20	WKŁADKI PROFILOWE
33	WKŁADKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE
45	KŁÓDKI
46	ZAMEK GWINTOWANY Z RYGLEM
53	WKŁADKI MEBLOWE
57	PRZEŁĄCZNIKI KLUCZYKOWE I STACYJKI
58	WKŁADKI
.....	
60	PRZEGLĄD WERSJE OPCJE AKCESORIA
62	WERSJE POWIERZCHNI
63	WERSJE KSZTAŁTU GAŁKI
64	OPCJE I AKCESORIA
90	PRZEGLĄD ZAMKÓW MEBLOWYCH

KLUCZ

WKŁADKA PROFILOWA

WKŁADKA
WEWNĘTRZNA I
ZEWNĘTRZNA

KŁÓDKA

ZAMEK GWINTOWANY Z
RYGLEM

WKŁADKA MEBLOWA

PRZEŁĄCZNIKI
KLUCZYKOWE I STACYJKI

WKŁADKA WSUWANA

WERSJE OPCJE
AKCESORIA

OBIETNICA TO OBIETNICA



PRZEDSIĘBIORSTWO RODZINNE OD 1919 R.

Nasza rodzinna firma od ponad stu lat wyróżnia się niezawodnością, dalekowzrocznością, poczuciem odpowiedzialności wobec partnerów biznesowych i pracowników oraz zrównoważonym gospodarowaniem.



CLEAN PRODUCTION

Już dziś produkujemy praktycznie bez użycia oleju i wody. Nasze aktualne inwestycje w maszyny do obróbki na sucho przybliżają nas do szeroko zakrojonej „czystej produkcji” (Clean Production).



PRODUKTY WYSOKIEJ JAKOŚCI


Napis „EVVA” na zewnątrz, to zapowiedź doskonałej jakości wewnątrz. Jest to możliwe dzięki bogactwu naszych wynalazków, profesjonalizmowi i liczonemu w dziesięcioleciach know-how w zakresie projektowania i produkcji mechanicznych i elektronicznych systemów zamknięć.



MIĘDZYNARODOWE STANDARDY I PATENTY

Nasze produkty są chronione patentami i są zgodne z międzynarodowymi normami.

JESTEŚMY NIEZAWODNIE DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI

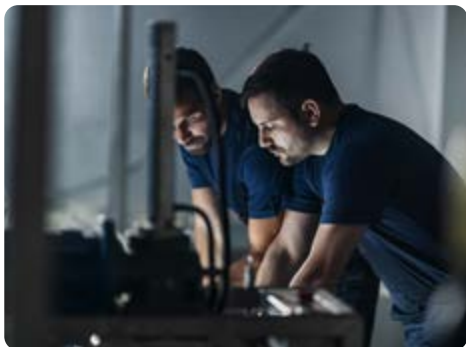

INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA

Również w systemie Akura 44 mamy wkładki do wszystkich możliwych sytuacji związanych z dostęпами. Ponadto oferujemy wiele opcji, dzięki którym nasze wkładki są jeszcze bezpieczniejsze i bardziej wszechstronne. W szczególnych przypadkach możliwe jest również wykonanie rozwiązań specjalnych.



WSPARCIE TECHNICZNE I PROJEKTOWE

Zapewniamy wsparcie zarówno w zakresie akwizycji nowych projektów, jak i planowania systemu zamknięć. Ponadto nasi pracownicy działu technicznego chętnie odpowiadają na wszelkie pytania dotyczące naszych produktów.



OSOBIŚCIE DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI

Osobisty kontakt z Państwem jest dla nas ważny. Dlatego też bardzo ważni są dla nas nasi doradcy EVVA, których regularnie szkolimy w Akademii EVVA. Oni z przyjemnością pomogą!



PORTAL PARTNERSKI

W portalu partnera znajdziesz wszystko, co jest potrzebne do efektywnej pracy jako partner EVVA: Cenniki, katalogi, arkusze specyfikacji oraz możliwość zgłoszenia udziału w szkoleniach.

WSPÓLNE PROJEKTY

Nie tylko jesteśmy do Państwa dyspozycji na każdym etapie planowania Państwa projektu, ale także oferujemy szereg usług online i offline, które pomogą Państwu skutecznie realizować każdy projekt.

Najważniejszym warunkiem wspólnego sukcesu jest dobrze wyszkolony personel.

Zapraszamy do odwiedzenia Akademii EVVA na naszej stronie internetowej lub skontaktowania się z nami pod adresem academy.pl@evva.com



Link Akademii EVVA

Firma EVVA i partnerzy EVVA realizowali projekty w sposób profesjonalny i szybki. Poniżej znajduje się przegląd naszych najważniejszych ofert i pomocy.

Są Państwo partnerem EVVA i nie mają jeszcze dostępu do portalu partnerskiego EVVA?
Skontaktuj się z doradcą firmy EVVA!

START



Kontakt/osoba kontaktowa

Chętnie Państwu pomożemy osobiście



Szkolenia

Przygotujemy Państwa do każdego projektu



Usługi*

Bezpiecznie - z pomocą ekspertów



Aplikacje/narzędzia

Z odpowiednim oprogramowaniem szybciej u celu



Dokumenty/łącza

Przydatne dokumenty na dany temat

* Szczegółowe informacje na temat usług EVVA oraz umówienia wizyty przez Biura Techniczne EVVA. Kontakt - patrz cennik firmy EVVA.



Państwa doradca EVVA

w przypadku projektów o wyjątkowym lub dużym zakresie prosimy skontaktować się z doradcą firmy EVVA. Kontakty patrz cennik.



e-mail
Kontakty z doradcą EVVA



Planowanie i projektowanie Usługi EVVA*

Badanie potrzeb na miejscu, przepisy budowlane, życzenia klientów, planowanie projektu. Kod produktu: D.PRJ.M.TAP

Po konsultacji z **Działem Pomocy Technicznej**, kontakt - patrz cennik.



VCard
Kontakt z działem wsparcia technicznego

1



PROJEKT

Uwzględnić wymagania projektu i prawidłowo je zaplanować;



Szkolenie produktowe dot. systemu dostępowego

Wszystko o produkcie: Właściwości systemu i produktu, USPs & lokowanie na rynku, dostosowanie do systemu modułowego.



Szkolenie produktowe - profil własny

Intensywne szkolenie w zakresie profilu własnego, ze szczególnym uwzględnieniem kodowania i szyftów.



Szkolenie w zakresie Access Designer

Konfigurowanie produktów, tworzenie planów dostępu, zamawianie systemu zamknięć - wszystko w jednym oprogramowaniu.

Dokumentację szkoleniową można pobrać z portalu partnerskiego



Kontrola kodów produktów, tworzenie planu dostępu i zamawianie systemów za pomocą Access Designer

Za pomocą programu Access Designer można konfigurować wkładki EVVA i tworzyć plany dostępu gotowe do zamówienia.

Pakiet oprogramowania Access Designer można pobrać z portalu partnerskiego.



Zdjęcie budowy Usługi EVVA*

Szczegółowy opis warunków technicznych instalacji na miejscu.
Kod produktu: D.PRJ.M.TAP

Po konsultacji z **Działem Pomocy Technicznej**, kontakt - patrz cennik.



VCard
Kontakt z działem wsparcia technicznego



Poprawne zastosowanie kodu produktu

Prosta nauka za pomocą naszych instrukcji, arkuszy objaśnień i filmu instruktażowego, który można pobrać z portalu partnerskiego.



Link
Dokumenty dot. kodu produktu portalu dla partnerów EVVA



Opracowanie planu dostępu

Dział wewnętrzny pomaga w trudnych przypadkach. Kontakty - patrz cennik.



e-mail
Kontakty do działu wewnętrznego EVVA

2

3

4




SYTUACJA MONTAŻOWA

Zarejestrować sytuację montażową i wymagane do tego produkty



SKONFIGUROWAĆ

Poprawnie skonfigurować produkty i zdefiniować w sposób zgodny do złożenia zamówienia

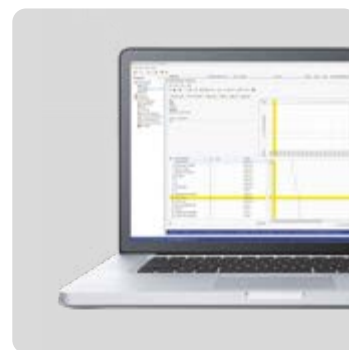

PLAN DOSTĘPÓW

Przypisanie kluczy z uprawnieniami dostępowymi do wkładek bębenkowych

WSPÓLNE PROJEKTY



Najważniejszym warunkiem wspólnego sukcesu jest dobrze wyszkolony personel. Zapraszamy do odwiedzenia Akademii EVVA na naszej stronie internetowej lub skontaktowania się z nami pod adresem academy.pl@evva.com



Zamawianie systemu zamknięć za pomocą AccessDesigner

Zamówienia systemów zamknięć za pomocą AccessDesigner

Pakiet oprogramowania AccessDesigner można pobrać z portalu partnerskiego.



Kontakt w sprawie zamówień

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące zamówień. Kontakt znajdziesz w cenniku.



e-mail
Kontakty do działu
wewnętrznego EVVA



Instrukcje składania

Instrukcje składania na temat dopasowywania wkładek cylindrycznych można znaleźć na portalu partnerskim.



Link
Dokumenty w
portal dla partnerów EVVA



Informacje dot. użytkowania

Instrukcja prawidłowego montażu, użytkowania i konserwacji systemu zamknięć



Link
Dokumenty w
portal dla partnerów EVVA



Uruchomienie Usługi EVVA*

Oprogramowanie do zarządzania kluczami, zarządzanie kluczami, zadania konserwacyjne.
Kod produktu: D.TU.M.TAP

Po konsultacji z **Działem Pomocy Technicznej**, kontakt - patrz cennik.




VCard
Kontakt z działem wsparcia
technicznego

5

6

7

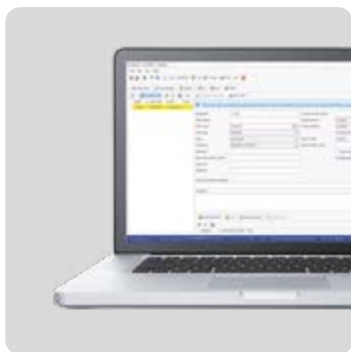

ZAMÓWIENIE

Bezpieczne, prawidłowe i szybkie zamawianie. Najlepiej online.



MONTAŻ

Przeszkolony personel, specjalistyczna dokumentacja, oprogramowanie eksperckie



URUCHOMIENIE

Aby wszystko dobrze funkcjonowało już od pierwszego momentu.



Naprawa Usługi EVVA*

Analiza i/lub naprawa wkładek
bębenkowych przy użyciu odpowiedniego
klucza.

Kod produktu: D.REP.M.ST

Po konsultacji z **Działem Pomocy
Technicznej**, kontakt - patrz cennik



VCard
Kontakt z działem wsparcia
technicznego

8

„Po zakończeniu projektu”, to „przed (następnym) projektem”



Lepiej prezentować

Ciekawe filmy o produktach



Link
Youtube EVVA Channel

Pouczające prezentacje
Aktualne cenniki



Link
Dokumenty w
portalu dla partnerów EVVA



Materiały reklamowe

Daj klientom coś do ręki - katalog
materiałów reklamowych pokazuje
nasze wyposażenie promocyjne i
demonstracyjne. Do pobrania w
portalu partnerskim




Oferty

Uzyskaj aktualną ofertę EVVA od
pracowników służb wewnętrznych,
kontakt - patrz cennik.



e-mail
Kontakty do działu
wewnętrznego EVVA

START

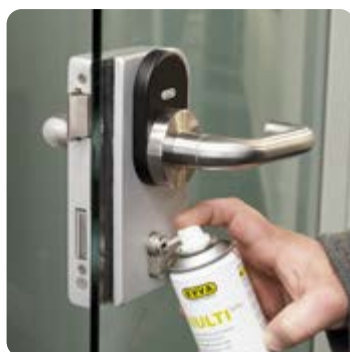

UTRZYMANIE SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ

Konserwacja urządzenia zapewniająca
jego niezawodną pracę.

* Szczegółowe informacje
na temat usług EVVA oraz
umówienia wizyty przez Biura
Techniczne EVVA. Kontakt - patrz
cennik firmy EVVA.



NASTĘPNY PROJEKT

Bardziej przekonująca prezentacja.
Lepsza oferta.

WSPÓLNE SUKCESY REFERENCJE NA CAŁYM ŚWIECIE

Wraz z wami, naszymi partnerami na całym świecie, z powodzeniem wyposażyliście już setki, tysiące budynków w systemy dostępu EVVA. Dzięki temu każdego dnia tysiące osób mogą polegać na firmie EVVA. Dotyczy to również Państwa.

Otrzymają Państwo od nas produkty wysokiej jakości, technologicznie na poziomie state of the art, z długim terminem ważności patentu, a w razie potrzeby także pomoc w projektowaniu i wsparcie techniczne od doradców EVVA i naszych biur technicznych.


Wysokojakościowe produkty EVVA, mistrzowsko przez Państwa - naszych partnerów - zaprojektowane w systemie zamknięć i niezawodnie montowane na miejscu.



Norra Tornen | SE



Metropolitan | AT

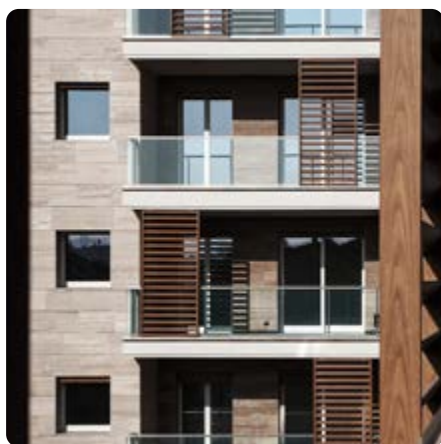

POMaseiuno | IT



Lindenhof | DE

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

Do prawidłowego zamówienia potrzebny jest ważny kod produktu i ważny kod dostępu.

Kod dostępu znajduje się na wkładce bębnekowej lub na kluczu. W przypadku pierwszego zamówienia plan dostępu zastępuje kod dostępu.

Kod produktu strukturyzuje wszystkie produkty EVVA. Pierwsze pozycje kodu produktu opisują produkt i jego wersję. Jeśli produkt i wersje są zdefiniowane, można potraktować dowolną liczbę opcji, które są częściowo wyliczane. Kod produktu ułatwia proces zamawiania i poprawia jakość dostaw.

Jesteś informacją o produkcie »

Jesteś zdjęciem produktu »

Jesteś szkicem wymiarów »

» Produkt

Asortyment

System dostępu

Kategoria produktu

Model

M

A44

PZ

DZ-M

» Wykonania

Długość/typ

Powierzchnia

30/35

NI

» Opcje

Opcja 1


Opcja 2

Opcja 3

SW-A

Z10

BSZ




Wskazówka dla opcji A, I, B

- › A – funkcja tylko na zewnętrznej stronie wkładki
- › I – funkcja tylko na wewnętrznej stronie wkładki
- › B – funkcja po obu stronach



AKURA 44

GAŁKA PÓŁWKŁADKI, EUROPROFIL



FUNKCJA Zamykana z obu stron kluczem

Klucz symetryczny

ZASTOSOWANIE Drzwi łącznikowe, drzwi wejściowe, drzwi wejściowe do mieszkania, drzwi aluminiowe, drzwi bezpieczeństwa

MONTAŻ Zamki wpuszczane wg DIN, ÖNORM

Zamki wkręcane do europrofilu

Konstrukcja modułowa

Szerokość zabieraka 9,3 mm

BEZPIECZEŃSTWO

Poziomy blokowania:	3
Blokady aktywne:	6
Blokady bierne:	10
Zabezpieczenie przed rozwierceniem:	●
Zabezpieczenie przed wyciągnięciem rdzenia:	●
Zabezpieczenie przed użyciem wytrychu:	●
Karta bezpieczeństwa:	●

NORMY EN 1303:2015 160B0C6B

ÖNORM B5351: WZ6-B

ČSN EN 1627 - klasa bezpieczeństwa 4

BSI*

Odporność ogniowa 90 minut

ZAKRES DOSTAWY Wkładka bębnekowa

Śruba mocująca M5

Wszystkie wersje i opcje do wyboru są podane w dolnej tabeli. Opcje, które kończą się znakiem [...], mogą mieć kilka wartości. Patrz rozdział "Wersje, opcje, akcesoria".



M.A44.PZ.DZ-M.(1).(2).(3)

(1)	DŁUGOŚĆ WKŁADKI	(3)
.../...	27/27, 27/30, 27/35, 30/27, 30/30, ... mm	
!	Od 30 mm co 5 mm	
(2)	WYKOŃCZENIE	
NI	Nikiel	
MS	Mosiądz szczotkowany	
CP	Chrom polerowany od strony czołowej	
CPV	Chrom pełne polerowanie	
CR	Chrom	
ML	Mosiądz szczotkowany lakierowany	
MP	Mosiądz polerowany	
MPV	Mosiądz pełne polerowanie, lakierowany	
NP	Nikiel od strony czołowej polerowany	
NPV	Nikiel pełne polerowanie	
PB	Brąz patynowany	
PS	Patynowana czerń	

		BEZPIECZEŃSTWO	MONTAŻ	FUNKCJA
AS-A	Funkcja Anti-Snap zewnętrzna	●		
BIF	Podwójny zabierak Biffar®		●	●
BL- [...]	Wkładka zaślepiająca		●	●
BSZ	Wkładka obustronnie zamykana	●		●
FL1	Funkcja swobodnego obrotu		●	●
FZG	Funkcja swobodnego zabieraka	●		●
LW- [...]	Obrót jałowy		●	●
MAG	Magnetyczna ochrona przed kopiowaniem	●		
NS- [...]	Zwiększona odporność na zużycie		●	●
PAR	Wkładka partnerska			●
SEW	Odporna na działanie wody morskiej		●	●
SW- [...]	Zabezpieczenie przed wpływami atmosferycznymi		●	
TXT	Własne oznakowanie nośnika identyfikacji			●
VAR	Funkcja VARIO			●
VDS	Certyfikowany zgodnie z VdS	●		
Z- [...]	Zębatka		●	●

AKURA 44

PARAMETRY SYSTEMU

Dzięki swej wydajności system kontroli dostępu Akura 44 nadaje się do budynków różnego typu. Klucz symetryczny, cechy bezpieczeństwa systemu i paleta modeli wkładek są idealne dla systemów

zamknięć stosowanych w budownictwie mieszkaniowym. Liczne opcje zwiększające bezpieczeństwo i ułatwiające montaż poszerzają zakres zastosowań.


AKURA 44 PARAMETRY

CECHY SZCZEGÓLNE	STANDARDY	BEZPIECZEŃSTWO ZAMKNIĘCIA
Klucz symetryczny	MAKS. OKRES WAŻNOŚCI PATENTU 2037	POZIOMY BLOKOWANIA: 3
System modułowy	EN 1303:2015 160B0C6B	ELEMENTY KONTROLNE AKTYWNE 6
	ÖNORM B5351 WZ6-B	PASYWNE POZYCJE KONTROLNE 10
	CSN EN 1627 Klasa bezpieczeństwa 4	PROFIL WZDŁUŻNY zmienny
	BSI ★	OSŁONA CYLINDRA
	W PRZYGOTOWANIU	OPCJA ZABEZPIECZENIE PRZED WYRWANIEM EN 1303 ●
	SKG -	ZABEZPIECZENIE PRZED ROZWIERCENIEM EN1303 ●
	OPCJA BSI ★★ ★	ZABEZPIECZENIE PRZED UŻYCIEM WYTRYCHU I ODCZYTANIEM POZYCJI OTWIERAJĄCEJ ●
	SS 3522 Klasa 3	KARTA BEZPIECZEŃSTWA ●
		ZABEZPIECZENIE KLUCZA
		OCHRONA PRZED MANIPULACJĄ ●
		OPCJA MAGNET. OCHRONA PRZED KOPIOWANIEM ●
		KARTA BEZPIECZEŃSTWA ●

Wartości obowiązujące dla DZ-M, HZ-M und KZ-M

AKURA 44 PERFORMANCE


Kryteria wydajności Akura 44 według skali EVVA dla mechanicznych systemów kontroli dostępu. Maksymalna ocena to 10.

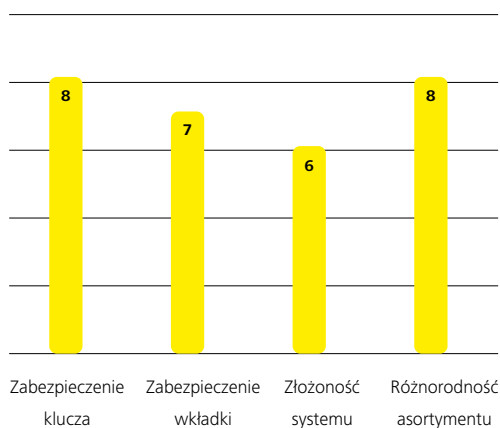

AKURA 44 I TYPY BUDYNKÓW

Przydatność do typu i wielkości budynku


- Przydatność systemu ≥ 250 wkładek
- Przydatność systemu < 250 wkładek

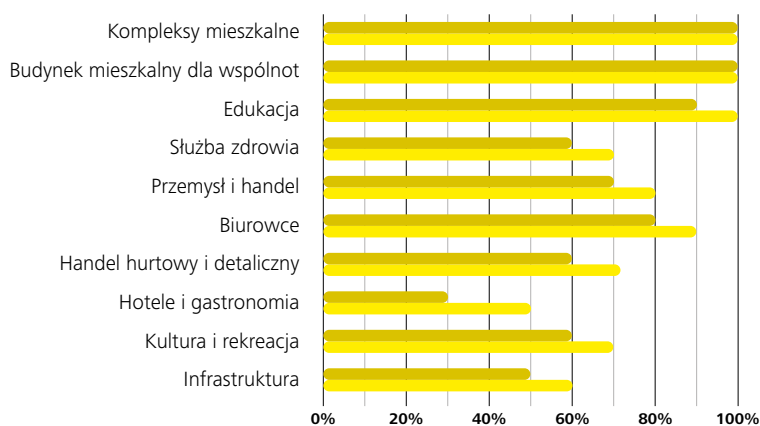

AKURA 44 WYMAGANIA DOSTĘPOWE

System kontroli dostępu Akura 44 udostępnia liczne modele wkładek, które umożliwiają obsługę różnych sytuacji związanych z dostępem.

- Drabina awaryjna ►
- Podnośnik ►
- Dostęp techniczny ►
- Budynek dodatkowy ►
- Drzwi ►
- Gabloty ►
- Pomieszczenia piwniczne ►

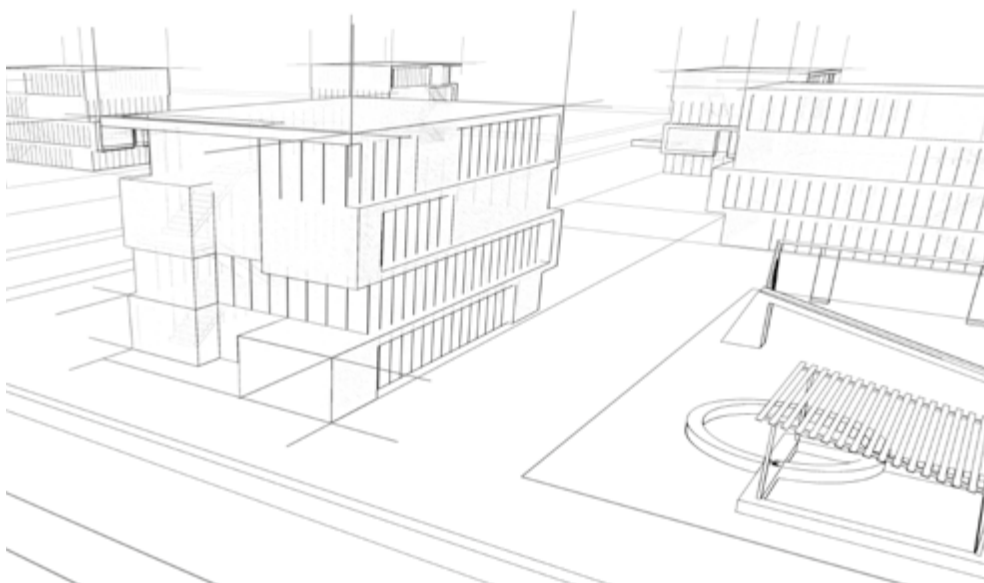

AKURA 44 MODELE WKŁADEK

Klucze

4x



Wkładki profilowe

13x




Wkładki zewnętrzne i wewnętrzne

13x



Kłódki

1x



DESIGN

POWIERZCHNIE	12
POWIERZCHNIE SPECJALNE	7

AKTUALIZACJE

OPCJE BEZPIECZEŃSTWA	14
OPCJE MONTAŻU	52
OPCJE FUNKCJI	48

7x

Zamek gwintowany z rygłem



4x

Wkładki meblowe




1x

Przełączniki kluczykowe i stacyjki




1x

Wkładki



AKURA 44

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

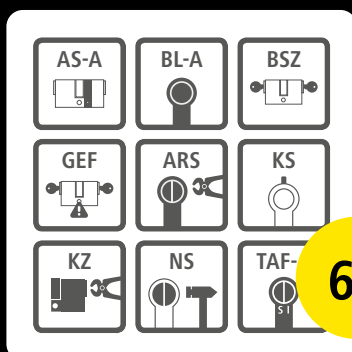

60

OPCJE DAJĄ WIĘCEJ


Skorzystaj z naszych licznych opcji - dla większego bezpieczeństwa, większej funkcjonalności i idealnego montażu.



6

ŁATWE ZAMAWIANIE

Zamawianie za pośrednictwem AccessDesigner: Kontrola konfiguracji wkładki, zdefiniowanie uprawnień dostępowych i zamówienie - wszystko za pomocą oprogramowania.

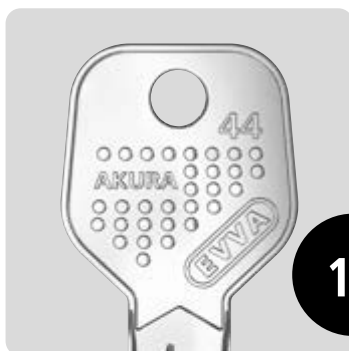

16

KLUCZ

Klucz symetryczny o różnych właściwościach – zmienny profil wzdłużny, z krążkiem magnetycznym w 100% odporny na kopiowanie 3D



20

WKŁADKI PROFILOWE

Uniwersalne rozwiązanie wśród wkładek bębnekowych - wielozadaniowe, wszechstronne i niezawodnie bezpieczne.



53

WKŁADKA MEBLOWA

Aby wszystko w biurze, warsztacie i magazynie było na swoim miejscu — różne wkładki meblowe, z możliwością integracji w systemie zamknięć



57

PRZELĄCZNIKI KLUCZYKOWE I STACYJKI


Bezpieczne przełączanie i administrowanie za pomocą tych wkładek jest bardzo proste.



33

WKŁADKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

Na zewnątrz czy wewnątrz, te wkładki znakomicie sprawdzą się np. zamkach dodatkowych

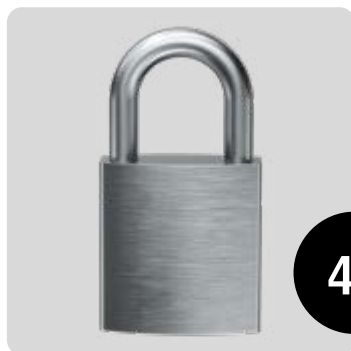

45

KŁÓDKA

Masywne zabezpieczenie do szlabanów i krat do piwnicy



46

ZAMKI GWINTOWANE Z RYGLEM

W skrzynce na listy lub w technicznej szafie rozdzielczej — te wkładki także można zintegrować w systemie zamknięć




58

WKŁADKI MONTAŻOWE

Łatwa do zastosowania i bardzo bezpieczna — wkładka montażowa do zadań specjalnych

AKURA 44 KLUCZ

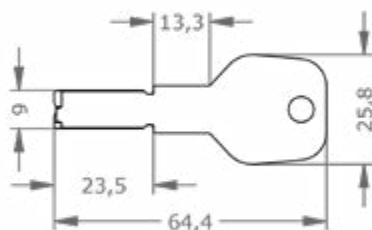

FUNKCJA Klucz symetryczny
Z wytrzymałego nowego srebra
Solidny przekrój klucza

ZASTOSOWANIE Mechaniczny system zamknięć, kodowane zamknięcie


BEZPIECZEŃSTWO Karta bezpieczeństwa: ●
Magnetyczna ochrona przed kopiowaniem w ramach opcji: ●

 **M.A44.SL(1)**

		BEZPIECZEŃSTWO	MONTAŻ	FUNKCJA
(1)	OPCJE			
F[...]	Kolor punktu barwnego			●
MAG	Magnetyczna ochrona przed kopiowaniem	●		
TXT	Własne oznakowanie nośnika identyfikacji			●

AKURA 44

KLUCZ DESIGNERSKI

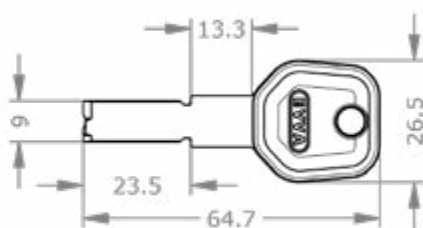

FUNKCJA

Klucz symetryczny

Z wytrzymałego nowego srebra

Solidny przekrój klucza

Wysokiej jakości główka z tworzywa sztucznego

ZASTOSOWANIE

Mechaniczny system zamknięć, kodowane zamknięcie

BEZPIECZEŃSTWO

Karta bezpieczeństwa:

Magnetyczna ochrona przed kopiowaniem w ramach opcji:



M.A44.SL.SL-D.(1).(2)

(1)	KOLOR
RAL9011	Grafitowo - czarny
RAL1023	Żółty
RAL2001	Czerwony
RAL5014	Granatowy
RAL9010	Biały

(2)	OPCJE	BEZPIECZEŃSTWO	MONTAŻ	FUNKCJA
MAG	Magnetyczna ochrona przed kopiowaniem	●		
TXT	Własne oznakowanie nośnika identyfikacji			●



RAL 9011

RAL 1023


RAL 2001

RAL 5014

RAL 9010

AKURA 44

KLUCZ COMBI XESAR

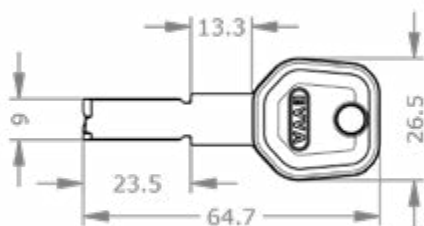

FUNKCJA Klucz symetryczny
Z wytrzymałego nowego srebra
Solidny przekrój klucza
Wysokiej jakości główka z tworzywa sztucznego
Elektroniczny układ scalony

ZASTOSOWANIE Mechaniczny system zamknięć, kodowane
zamknięcie, z możliwością integracji w
systemach dostępowych Xesar

BEZPIECZEŃSTWO Karta bezpieczeństwa: ●
Magnetyczna ochrona przed kopiowaniem w
ramach opcji: ●



M.A44.SL.SL-X.(1).(2)

(1)	KOLOR
RAL9011	Grafitowo - czarny
RAL1023	Żółty
RAL2001	Czerwony
RAL5014	Granatowy
RAL9010	Biały



RAL 9011

RAL 1023

RAL 2001


RAL 5014

RAL 9010

(2)	OPCJE	BEZPIECZEŃSTWO	MONTAŻ	FUNKCJA
MAG	Magnetyczna ochrona przed kopiowaniem	●		
TXT	Własne oznakowanie nośnika identyfikacji			●

AKURA 44

KLUCZ COMBI AIRKEY

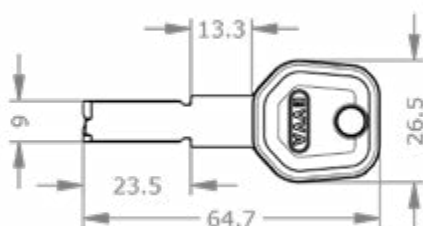

FUNKCJA Klucz symetryczny
Z wytrzymałego nowego srebra
Solidny przekrój klucza
Wysokiej jakości główka z tworzywa sztucznego
Elektroniczny układ scalony

ZASTOSOWANIE Mechaniczny system zamknięć, kodowane
zamknięcie, możliwość integracji w systemach
zamknięć AirKey

BEZPIECZEŃSTWO Karta bezpieczeństwa: ●
Magnetyczna ochrona przed kopiowaniem w
ramach opcji: ●

 M.A44.SL.SL-A.(1).(2)

(1)	KOLOR
RAL9011	Grafitowo - czarny
RAL1023	Żółty
RAL2001	Czerwony
RAL5014	Granatowy
RAL9010	Biały

(2)	OPCJE	BEZPIECZEŃSTWO	MONTAŻ	FUNKCJA
MAG	Magnetyczna ochrona przed kopiowaniem	●		
TXT	Własne oznakowanie nośnika identyfikacji			●



RAL 9011

RAL 1023


RAL 2001

RAL 5014

RAL 9010

AKURA 44

GAŁKA PÓŁWKŁADKI, EUROPROFIL

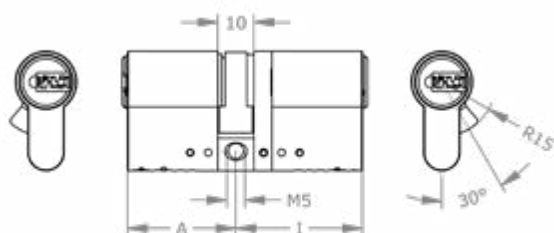

FUNKCJA Zamykana z obu stron kluczem

Klucz symetryczny

ZASTOSOWANIE Drzwi łącznikowe, drzwi wejściowe, drzwi wejściowe do mieszkania, drzwi aluminiowe, drzwi bezpieczeństwa

MONTAŻ Zamki wpuszczane wg DIN, ÖNORM

Zamki wkręcane do europrofilu

Konstrukcja modułowa

Szerokość zabieraka 9,3 mm

BEZPIECZEŃSTWO

Poziomy blokowania:	3
Blokady aktywne:	6
Blokady bierne:	10
Zabezpieczenie przed rozwierceniem:	●
Zabezpieczenie przed wyciągnięciem rdzenia:	●
Zabezpieczenie przed użyciem wytrychu:	●
Karta bezpieczeństwa:	●

NORMY EN 1303:2015 160B0C6B

ÖNORM B5351: WZ6-B

ČSN EN 1627 - klasa bezpieczeństwa 4

BSI*

Odporność ogniowa 90 minut

ZAKRES DOSTAWY Wkładka bębnekowa

Śruba mocująca M5

M.A44.PZ.DZ-M.(1).(2).(3)

(1) **DŁUGOŚĆ WKŁADKI**

.../... 27/27, 27/30, 27/35, 30/27, 30/30, ... mm

! Od 30 mm co 5 mm

(2) **WYKOŃCZENIE**

NI	Nikiel
MS	Mosiądz szczotkowany
CP	Chrom polerowany od strony czołowej
CPV	Chrom pełne polerowanie
CR	Chrom
ML	Mosiądz szczotkowany lakierowany
MP	Mosiądz polerowany
MPV	Mosiądz pełne polerowanie, lakierowany
NP	Nikiel od strony czołowej polerowany
NPV	Nikiel pełne polerowanie
PB	Brąz patynowany
PS	Patynowana czerń


(3) **OPCJE**

AS-A	Funkcja Anti-Snap zewnętrzna	●		
BIF	Podwójny zabierak Biffar®		●	●
BL-...	Wkładka zaślepiająca		●	●
BSZ	Wkładka obustronnie zamykana	●		●
FL1	Funkcja swobodnego obrotu		●	●
FZG	Funkcja swobodnego zabieraka	●		●
LW-...	Obrót jałowy		●	●
MAG	Magnetyczna ochrona przed kopiowaniem	●		
NS-...	Zwiększona odporność na zużycie		●	●
PAR	Wkładka partnerska			●
SEW	Odporna na działanie wody morskiej		●	●
SW-...	Zabezpieczenie przed wpływami atmosferycznymi		●	
TXT	Własne oznakowanie nośnika identyfikacji			●
VAR	Funkcja VARIO			●
VDS	Certyfikowany zgodnie z VdS	●		
Z-...	Zębatka		●	●

BEZPIECZEŃSTWO
MONTAŻ
FUNKCJA

AKURA 44

PÓŁ-CYLINDRYCZNY MODUŁOWY EUROPROFIL

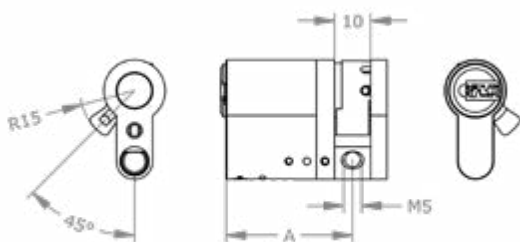

FUNKCJA Zamykany na klucz

Klucz symetryczny

ZASTOSOWANIE Drzwi techniczne, sejfy rurowe, elektroniczne przełączniki kluczykowe

MONTAŻ Zamki wpuszczane wg DIN, ÖNORM

Konstrukcja modułowa

Szerokość zabieraka 9,3 mm

Zabierak z 8-stopniową regulacją

BEZPIECZEŃSTWO

Poziomy blokowania:	3
Blokady aktywne:	6
Blokady bierne:	10
Zabezpieczenie przed rozwierceniem:	●
Zabezpieczenie przed wyciągnięciem rdzenia:	●
Zabezpieczenie przed użyciem wytrychu:	●
Karta bezpieczeństwa:	●

NORMY EN 1303:2015 160B0C6B

ČSN EN 1627 - klasa bezpieczeństwa 4

BSI*

Odporność ogniowa 90 minut

ZAKRES DOSTAWY Wkładka bębnekowa

Śruba mocująca M5




M.A44.PZ.HZ-M.(1).(2).(3)

		BEZPIECZEŃSTWO	MONTAŻ	FUNKCJA
(1)	DŁUGOŚĆ WKŁADKI	(3)	OPCJE	
27-60	27, 30, 35, ... + 5 mm	2GW[...]	2 otwory gwintowane	●
(2)	WYKOŃCZENIE	AS-A	Funkcja Anti-Snap zewnętrzna	●
NI	Nikiel	FZG	Funkcja swobodnego zabieraka	●
MS	Mosiądz szczotkowany	LW[...]	Obrót jałowy	●
CP	Chrom polerowany od strony czołowej	MAG	Magnetyczna ochrona przed kopiowaniem	●
CPV	Chrom pełne polerowanie	NS-A	Odporność na zużycie zewn.	●
CR	Chrom	SEW	Odporna na działanie wody morskiej	●
ML	Mosiądz szczotkowany lakierowany	SW-A	Zabezpieczenie atmosferyczne na zewnątrz	●
MP	Mosiądz polerowany	TXT	Własne oznakowanie nośnika identyfikacji	●
MPV	Mosiądz pełne polerowanie, lakierowany	VAR	Funkcja VARIO	●
NP	Nikiel od strony czołowej polerowany	VDS	Certyfikowany zgodnie z VdS	●
NPV	Nikiel pełne polerowanie	Z[...]	Zębata	●
PB	Brąz patynowany			
PS	Patynowana czerń			

AKURA 44

WKŁADKA BĘBENKOWA O PROFILU EUROPEJSKIM, MODUŁOWA

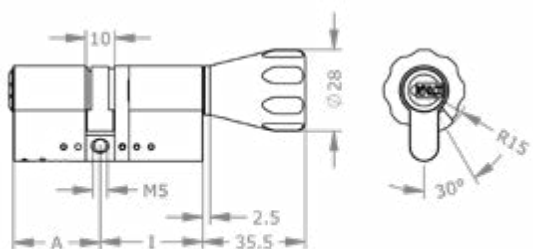

FUNKCJA Możliwość zamknięcia gałką od wewnątrz
Zamykany na klucz
Klucz symetryczny

ZASTOSOWANIE Drzwi łącznikowe, drzwi wejściowe, drzwi wejściowe do mieszkania, drzwi aluminiowe, drzwi bezpieczeństwa

MONTAŻ Zamki wpuszczane wg DIN, ÖNORM
Konstrukcja modułowa
Szerokość zabieraka 9,3 mm

BEZPIECZEŃSTWO Poziomy blokowania: 3
Blokady aktywne: 6
Blokady bierne: 10
Zabezpieczenie przed rozwierceniem: ●
Zabezpieczenie przed wyciągnięciem rdzenia: ●
Zabezpieczenie przed użyciem wytrychu: ●
Karta bezpieczeństwa: ●

NORMY EN 1303:2015 160B0C6B
ČSN EN 1627 - klasa bezpieczeństwa 4
BSI*

ZAKRES DOSTAWY Wkładka bębnekowa
Śruba mocująca M5


M.A44.PZ.KZ-M.(1).(2).(3).(4).(5)

				BEZPIECZEŃSTWO	MONTAŻ	FUNKCJA
(1)	DŁUGOŚĆ WKŁADKI	(3)	KSZTAŁT GAŁKI	(5)	OPCJE	
.../K...	27/K27, 27/K30, 27/K35, 30/K27, 30/K30, ... mm	AK	Gałka uniwersalna	AS-A	Funkcja Anti-Snap zewnętrzna	●
!	Od 30 mm co 5 mm	FK	Gałka płaska	BIF	Podwójny zabierak Biffar®	● ●
(2)	WYKOŃCZENIE	GK	Gałka z wgłębieniem	CLA	Klasa	● ●
NI	Nikiel	KK	Gałka stożkowa	LW[...]	Obrót jałowy	● ●
MS	Mosiądz szczotkowany	MK	Metalowa gałka radełkowana	MAG	Magnetyczna ochrona przed kopiowaniem	●
CP	Chrom polerowany od strony czołowej	RK	Gałka okrągła	NS-A	Odporność na zużycie zewn.	●
CPV	Chrom pełne polerowanie	X1K	Gałka wewnętrzna	SOS	Funkcja SOS	●
CR	Chrom	OK	Gałka owalna	SEW	Odporna na działanie wody morskiej	● ●
ML	Mosiądz szczotkowany lakierowany	OKA	Gałka owalna, asymetryczna	SW-A	Zabezpieczenie atmosferyczne na zewnątrz	●
MP	Mosiądz polerowany	CK	Gałka d-line®	TXT	Własne oznakowanie nośnika identyfikacji	●
MPV	Mosiądz pełne polerowanie, lakierowany	ATA	Adaptowalna oś pokrętła	VAR	Funkcja VARIO	●
NP	Nikiel od strony czołowej polerowany	NOK	Bez gałki	Z[...]	Zębatka	● ●
NPV	Nikiel pełne polerowanie	(4)	POWIERZCHNIA GAŁKI			
PB	Brąz patynowany	K-NI	Nikiel			
PS	Patynowana czerń	K-MS	Mosiądz szczotkowany			
		K-CP	Chrom polerowane czoło			
		K-CR	Chrom			
		K-MP	Mosiądz polerowany			
		K-NP	Nikiel polerowane czoło			
		K-PB	Brąz patynowany			
		K-PS	Patynowana czerń			

EMZY/AKURA 44

SIŁOWNIK SILNIKA MODUŁOWEGO EUROPROFILU

COMING
SOON

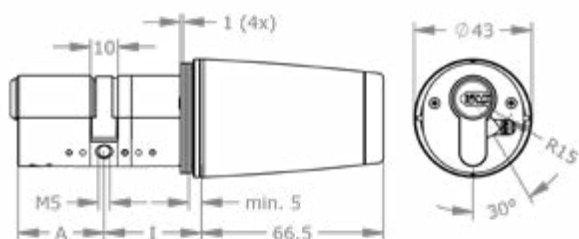

FUNKCJA Automatyczne blokowanie i odblokowanie
Prosta konfiguracja za pośrednictwem aplikacji mobilnej
Interfejs do systemów obcych
Adaptacyjny moment obrotowy
Mechaniczne zamknięcie zewnętrzne
Klucz symetryczny

ZASTOSOWANIE Drzwi wejściowe, drzwi wejściowe do mieszkania, zabezpieczenie wrażliwych obszarów, prosty montaż w istniejącym systemie, z możliwością integracji w systemach dostępowych Xesar, możliwość integracji w systemach zamknięć AirKey

MONTAŻ Zamki wpuszczane wg DIN, ÖNORM
Konstrukcja modułowa
Szerokość zabieraka 9,3 mm


BEZPIECZEŃSTWO	Poziomy blokowania:	3
	Blokady aktywne:	6
	Blokady bierne:	10
	Zabezpieczenie przed rozwierceniem:	●
	Zabezpieczenie przed wyciągnięciem rdzenia:	●
	Zabezpieczenie przed użyciem wytrychu:	●
	Karta bezpieczeństwa:	●
	Szyfrowana transmisja danych:	●
	Szyfrowanie AES:	●

NORMY Certyfikat CE
Stopień ochrony IP54
EN1634-2

ZAKRES DOSTAWY Wkładka bębenkowa z wkładką EMZY

AKURA 44

WKŁADKA ZEWNĘTRZNA W PROFILU SKANDYNAWSKIM

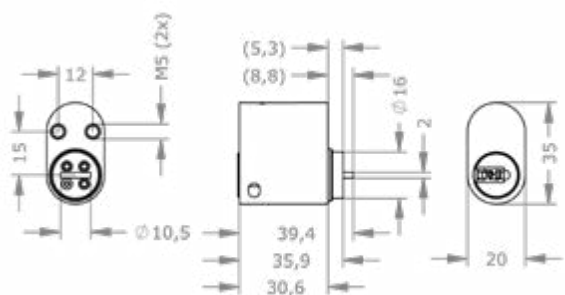

FUNKCJA Zamykany na klucz

Klucz symetryczny

ZASTOSOWANIE Zewnętrzna strona drzwi, drzwi łącznikowe, drzwi wejściowe, drzwi wejściowe do mieszkania, drzwi aluminiowe, drzwi bezpieczeństwa

MONTAŻ Do skandynawskich zamków wpuszczanych

BEZPIECZEŃSTWO

Poziomy blokowania:	3
Blokady aktywne:	6
Zabezpieczenie przed rozwierceniem:	●
Zabezpieczenie przed wyciągnięciem rdzenia:	●
Zabezpieczenie przed użyciem wytrychu:	●
Karta bezpieczeństwa:	●

NORMY EN 1303:2015 160B0C6B

Odporność ogniowa 90 minut

ZAKRES DOSTAWY Wkładka bębnekowa



M.A44.PZ.SKA.(1).(2).(3)

(1) **DŁUGOŚĆ WKŁADKI**

30 30 mm

(2) **WYKOŃCZENIE**

NI Nikiel

MS Mosiądz szczotkowany

CP Chrom polerowany od strony czołowej

CPV Chrom pełne polerowanie

CR Chrom

ML Mosiądz szczotkowany lakierowany

MP Mosiądz polerowany

MPV Mosiądz pełne polerowanie, lakierowany

NP Nikiel od strony czołowej polerowany

NPV Nikiel pełne polerowanie

PB Brąz patynowany

PS Patynowana czerń

(3) **OPCJE**

MAG Magnetyczna ochrona przed kopiowaniem

TXT Własne oznakowanie nośnika identyfikacji

VAR Funkcja VARIO

BEZPIECZEŃSTWO
MONTAŻ
FUNKCJA

AKURA 44

SKANDYNAWSKA WKŁADKA WEWNĘTRZNA



FUNKCJA Zamykany na klucz

Klucz symetryczny

ZASTOSOWANIE Wewnętrzna strona drzwi, drzwi łącznikowe, drzwi wejściowe, drzwi wejściowe do mieszkania, drzwi aluminiowe, drzwi bezpieczeństwa

MONTAŻ Do skandynawskich zamków wpuszczanych


BEZPIECZEŃSTWO

Poziomy blokowania:	3
Blokady aktywne:	6
Zabezpieczenie przed rozwierceniem:	●
Zabezpieczenie przed wyciągnięciem rdzenia:	●
Zabezpieczenie przed użyciem wytrychu:	●
Karta bezpieczeństwa:	●

NORMY Odporność ogniowa 90 minut

ZAKRES DOSTAWY Wkładka bębnekowa

WKŁADKA PROFLOWA

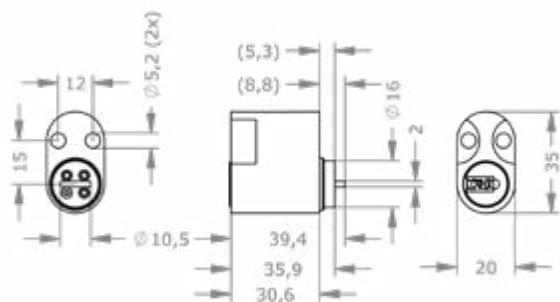


M.A44.PZ.SKI.(1).(2).(3)

(1)	DŁUGOŚĆ WKŁADKI	(3)	OPCJE	BEZPIECZEŃSTWO MONTAŻ FUNKCJA
30	30 mm	MAG	Magnetyczna ochrona przed kopiowaniem	●
(2)	WYKOŃCZENIE	TXT	Własne oznakowanie nośnika identyfikacji	●
NI	Nikiel	VAR	Funkcja VARIO	●
MS	Mosiądz szczotkowany			
CP	Chrom polerowany od strony czołowej			
CPV	Chrom pełne polerowanie			
CR	Chrom			
ML	Mosiądz szczotkowany lakierowany			
MP	Mosiądz polerowany			
MPV	Mosiądz pełne polerowanie, lakierowany			
NP	Nikiel od strony czołowej polerowany			
NPV	Nikiel pełne polerowanie			
PB	Brąz patynowany			
PS	Patynowana czerń			

AKURA 44

WKŁADKA ZEWNĘTRZNA SKANDYNAWSKA TYP 201

WKŁADKA PROFILOWA

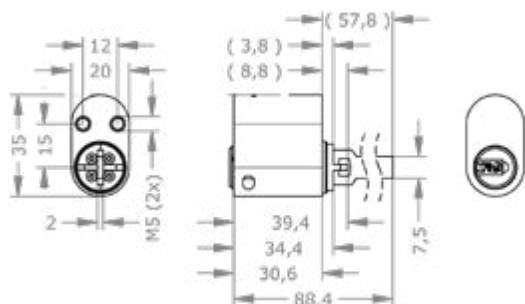

FUNKCJA Zamykany na klucz

Klucz symetryczny

ZASTOSOWANIE Zewnętrzna strona drzwi, drzwi łącznikowe, drzwi wejściowe, drzwi wejściowe do mieszkania, drzwi aluminiowe

MONTAŻ Do skandynawskich zamków wpuszczanych

BEZPIECZEŃSTWO

Poziomy blokowania:	3
Blokady aktywne:	6
Zabezpieczenie przed rozwierceniem:	●
Zabezpieczenie przed wyciągnięciem rdzenia:	●
Zabezpieczenie przed użyciem wytrychu:	●
Karta bezpieczeństwa:	●

NORMY EN 1303:2015 160B0C6B

Odporność ogniowa 90 minut

ZAKRES DOSTAWY Wkładka bębnekowa




M.A44.PZ.SKA201.(1).(2).(3)

(1)	DŁUGOŚĆ WKŁADKI
30	30 mm
(2)	WYKOŃCZENIE
NI	Nikiel
MS	Mosiądz szczotkowany
CP	Chrom polerowany od strony czołowej
CPV	Chrom pełne polerowanie
CR	Chrom
ML	Mosiądz szczotkowany lakierowany
MP	Mosiądz polerowany
MPV	Mosiądz pełne polerowanie, lakierowany
NP	Nikiel od strony czołowej polerowany
NPV	Nikiel pełne polerowanie
PB	Brąz patynowany
PS	Patynowana czerń

(3)	OPCJE	BEZPIECZEŃSTWO	MONTAŻ	FUNKCJA
MAG	Magnetyczna ochrona przed kopiowaniem	●		
TXT	Własne oznakowanie nośnika identyfikacji			●
VAR	Funkcja VARIO			●

AKURA 44

WKŁADKA WEWNĘTRZNA SKANDYNAWSKA TYP 202

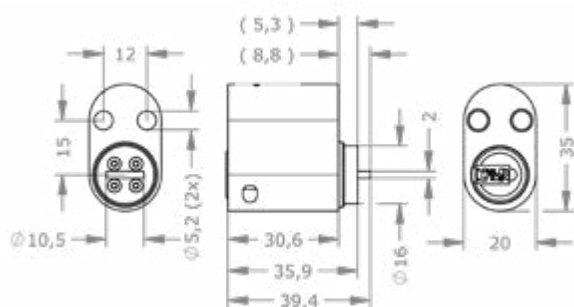

FUNKCJA Zamykany na klucz

Klucz symetryczny

ZASTOSOWANIE Wewnętrzna strona drzwi, drzwi łącznikowe, drzwi wejściowe, drzwi wejściowe do mieszkania, drzwi aluminiowe

MONTAŻ Do skandynawskich zamków wpuszczanych

BEZPIECZEŃSTWO

Poziomy blokowania:	3
Blokady aktywne:	6
Zabezpieczenie przed rozwierceniem:	●
Zabezpieczenie przed wyciągnięciem rdzenia:	●
Zabezpieczenie przed użyciem wytrychu:	●
Karta bezpieczeństwa:	●

NORMY Odporność ogniowa 90 minut

ZAKRES DOSTAWY Wkładka bębnekowa

WKŁADKA PROFLOWA



M.A44.PZ.SKI202.(1).(2).(3)

		BEZPIECZEŃSTWO	MONTAŻ	FUNKCJA
(1)	DŁUGOŚĆ WKŁADKI			
30	30 mm			
(2)	WYKOŃCZENIE			
NI	Nikiel			
MS	Mosiądz szczotkowany			
CP	Chrom polerowany od strony czołowej			
CPV	Chrom pełne polerowanie			
CR	Chrom			
ML	Mosiądz szczotkowany lakierowany			
MP	Mosiądz polerowany			
MPV	Mosiądz pełne polerowanie, lakierowany			
NP	Nikiel od strony czołowej polerowany			
NPV	Nikiel pełne polerowanie			
PB	Brąz patynowany			
PS	Patynowana czerń			
(3)	OPCJE			
MAG	Magnetyczna ochrona przed kopiowaniem	●		
TXT	Własne oznakowanie nośnika identyfikacji			●
VAR	Funkcja VARIO			●

AKURA 44

SKANDYNAWSKI CYLINDER ZEWNĘTRZNY NORWEGIA



FUNKCJA Zamykany na klucz

Klucz symetryczny

ZASTOSOWANIE Zewnętrzna strona drzwi, drzwi łącznikowe, drzwi wejściowe, drzwi wejściowe do mieszkania, drzwi aluminiowe


MONTAŻ Do skandynawskich zamków wpuszczanych

BEZPIECZEŃSTWO

Poziomy blokowania:	3
Blokady aktywne:	6
Zabezpieczenie przed rozwierceniem:	●
Zabezpieczenie przed wyciągnięciem rdzenia:	●
Zabezpieczenie przed użyciem wytrychu:	●
Karta bezpieczeństwa:	●

NORMY Odporność ogniowa 90 minut

ZAKRES DOSTAWY Wkładka bębnekowa

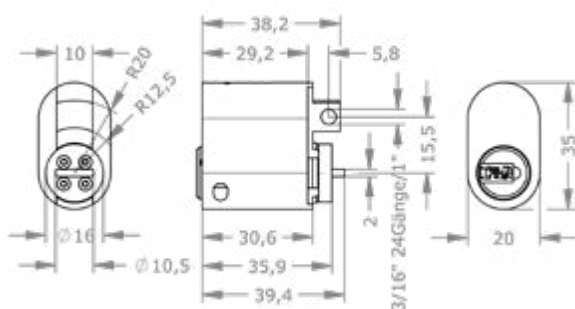


M.A44.PZ.SKAN.(1).(2).(3)

(1)	DŁUGOŚĆ WKŁADKI	(3)	OPCJE	BEZPIECZEŃSTWO MONTAŻ FUNKCJA
30	30 mm	MAG	Magnetyczna ochrona przed kopiowaniem	●
(2)	WYKOŃCZENIE	TXT	Własne oznakowanie nośnika identyfikacji	●
NI	Nikiel	VAR	Funkcja VARIO	●
MS	Mosiądz szczotkowany			
CP	Chrom polerowany od strony czołowej			
CPV	Chrom pełne polerowanie			
CR	Chrom			
ML	Mosiądz szczotkowany lakierowany			
MP	Mosiądz polerowany			
MPV	Mosiądz pełne polerowanie, lakierowany			
NP	Nikiel od strony czołowej polerowany			
NPV	Nikiel pełne polerowanie			
PB	Brąz patynowany			
PS	Patynowana czerń			

AKURA 44

PODWÓJNA WKŁADKA SKANDYNAWSKA

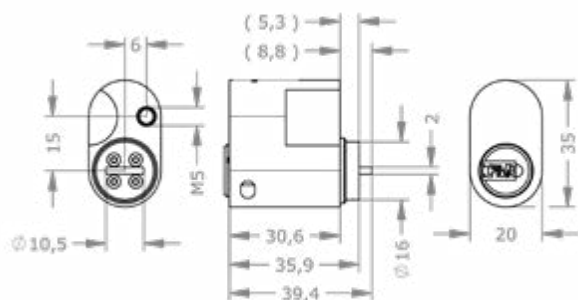

FUNKCJA Zamykany na klucz

Klucz symetryczny

ZASTOSOWANIE Zewnętrzna strona drzwi, wewnętrzna strona drzwi, drzwi łącznikowe, drzwi wejściowe, drzwi wejściowe do mieszkania, drzwi aluminiowe

MONTAŻ -

BEZPIECZEŃSTWO

Poziomy blokowania:	3
Blokady aktywne:	6
Zabezpieczenie przed rozwierceniem:	●
Zabezpieczenie przed wyciągnięciem rdzenia:	●
Zabezpieczenie przed użyciem wytrychu:	●
Karta bezpieczeństwa:	●

NORMY Odporność ogniowa 90 minut


ZAKRES DOSTAWY Wkładka bębnekowa

WKŁADKA PROFILOWA



M.A44.PZ.SKDC.(1).(2).(3)

		BEZPIECZEŃSTWO	MONTAŻ	FUNKCJA
(1)	DŁUGOŚĆ WKŁADKI			
30	30 mm			
(2)	WYKOŃCZENIE			
NI	Nikiel			
MS	Mosiądz szczotkowany			
CP	Chrom polerowany od strony czołowej			
CPV	Chrom pełne polerowanie			
CR	Chrom			
ML	Mosiądz szczotkowany lakierowany			
MP	Mosiądz polerowany			
MPV	Mosiądz pełne polerowanie, lakierowany			
NP	Nikiel od strony czołowej polerowany			
NPV	Nikiel pełne polerowanie			
PB	Brąz patynowany			
PS	Patynowana czerń			
(3)	OPCJE			
MAG	Magnetyczna ochrona przed kopiowaniem	●		
TXT	Własne oznakowanie nośnika identyfikacji			●
VAR	Funkcja VARIO			●

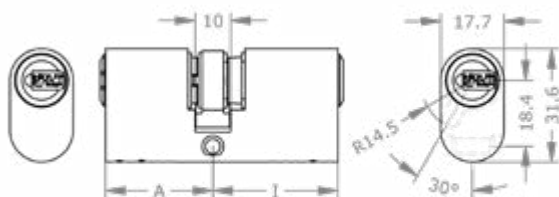


FUNKCJA	Zamknięta z obu stron kluczem
	Klucz symetryczny
ZASTOSOWANIE	Drzwi łącznikowe, drzwi wejściowe, drzwi wejściowe do mieszkania, drzwi aluminiowe
MONTAŻ	Do brytyjskich zamków wpuszczanych
BEZPIECZENSTWO	Poziomy blokowania: 3
	Blokady aktywne: 6
	Blokady bierne: 10
	Zabezpieczenie przed rozwiercieniem: ●
	Zabezpieczenie przed wyciągnięciem rdzenia: ●
	Zabezpieczenie przed użyciem wytrychu: ●
	Karta bezpieczeństwa: ●
NORMY	-
ZAKRES DOSTAWY	Wkładka bębnekowa
	Śruba mocująca M5

 M.A44.PZ.0DZ.(1).(2).(3)

(1) DŁUGOŚĆ WKŁADKI		(3) OPCJE	
...	30/30, 30/35, 35/35, 40/40 mm	BL-...	Wkładka zaślepiająca
(2) WYKOŃCZENIE		MAG	Magnetyczna ochrona przed kopiowaniem
NI	Nikiel	TXT	Własne oznakowanie nośnika identyfikacji
MS	Mosiądz szczotkowany	VAR	Funkcja VARIO
CP	Chrom polerowany od strony czołowej		
CPV	Chrom pełne polerowanie		
CR	Chrom		
ML	Mosiądz szczotkowany lakierowany		
MP	Mosiądz polerowany		
MPV	Mosiądz pełne polerowanie, lakierowany		
NP	Nikiel od strony czołowej polerowany		
NPV	Nikiel pełne polerowanie		
PB	Brąz patynowany		
PS	Patynowana czerń		

AKURA 44

OWALNY PROFIL PÓŁWKŁADKI Z GAŁKĄ

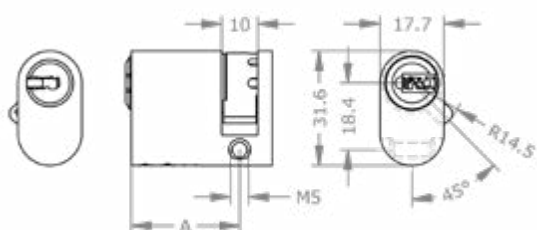

FUNKCJA	Zamykany na klucz Klucz symetryczny
ZASTOSOWANIE	Drzwi techniczne, sejfy rurowe
MONTAŻ	Do brytyjskich zamków wpuszczanych
BEZPIECZEŃSTWO	Poziomy blokowania: 3 Blokady aktywne: 6 Blokady bierne: 10 Zabezpieczenie przed rozwierceniem: ● Zabezpieczenie przed wyciągnięciem rdzenia: ● Zabezpieczenie przed użyciem wytrychu: ● Karta bezpieczeństwa: ●
NORMY	-
ZAKRES DOSTAWY	Wkładka bębnekowa Śruba mocująca M5


M.A44.PZ.0HZ.(1).(2).(3)

			BEZPIECZEŃSTWO	MONTAŻ
(1)	DŁUGOŚĆ WKŁADKI	(3)		FUNKCJA
30, 45	30, 45 mm	BL-A	Wkładka zaślepiająca zewn.	●
(2)	WYKOŃCZENIE	MAG	Magnetyczna ochrona przed kopiowaniem	●
NI	Nikiel	TXT	Własne oznakowanie nośnika identyfikacji	●
MS	Mosiądz szczotkowany	VAR	Funkcja VARIO	●
CP	Chrom polerowany od strony czołowej			
CPV	Chrom pełne polerowanie			
CR	Chrom			
ML	Mosiądz szczotkowany lakierowany			
MP	Mosiądz polerowany			
MPV	Mosiądz pełne polerowanie, lakierowany			
NP	Nikiel od strony czołowej polerowany			
NPV	Nikiel pełne polerowanie			
PB	Brąz patynowany			
PS	Patynowana czerń			

AKURA 44

WKŁADKA Z GAŁKĄ, PROFIL OWALNY OKZ

WKŁADKA PROFILOWA

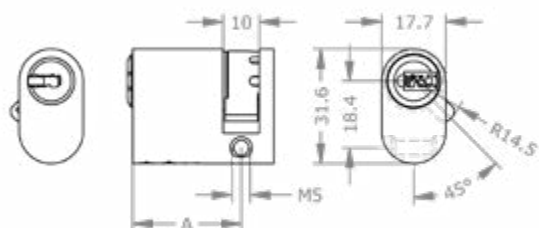

FUNKCJA Możliwość zamknięcia gałką od wewnątrz
Zamykany na klucz
Klucz symetryczny

ZASTOSOWANIE Drzwi łącznikowe, drzwi wejściowe, drzwi wejściowe do mieszkania, drzwi aluminiowe

MONTAŻ Do brytyjskich zamków wpuszczanych

BEZPIECZEŃSTWO

Poziomy blokowania:	3
Blokady aktywne:	6
Blokady bierne:	10
Zabezpieczenie przed rozwiercieniem:	●
Zabezpieczenie przed wyciągnięciem rdzenia:	●
Zabezpieczenie przed użyciem wytrychu:	●
Karta bezpieczeństwa:	●

NORMY -

ZAKRES DOSTAWY Wkładka bębnekowa
Śruba mocująca M5



M.A44.PZ.OKZ.(1).(2).(3)

(1) DŁUGOŚĆ WKŁADKI

.../K... 30/K30, 30/K35, 35/K35, 40/K40 mm

(2) WYKOŃCZENIE

NI	Nikiel
MS	Mosiądz szczotkowany
CP	Chrom polerowany od strony czołowej
CPV	Chrom pełne polerowanie
CR	Chrom
ML	Mosiądz szczotkowany lakierowany
MP	Mosiądz polerowany
MPV	Mosiądz pełne polerowanie, lakierowany
NP	Nikiel od strony czołowej polerowany
NPV	Nikiel pełne polerowanie
PB	Brąz patynowany
PS	Patynowana czerń


(3) OPCJE

BL-A	Wkładka zaślepiająca zewn.	●	●
MAG	Magnetyczna ochrona przed kopiowaniem	●	
TXT	Własne oznakowanie nośnika identyfikacji		●
VAR	Funkcja VARIO		●

BEZPIECZEŃSTWO
MONTAŻ
FUNKCJA



FUNKCJA	Zamykany na klucz	
	Klucz symetryczny	
ZASTOSOWANIE	Zewnętrzna strona drzwi, bramy domowe	
MONTAŻ	Zamki nakręcane	
	Mocowanie od tyłu za pomocą śrub	
	Układ otworów d > 25 mm	
BEZPIECZEŃSTWO	Poziomy blokowania:	3
	Blokady aktywne:	6
	Blokady bierne:	10
	Karta bezpieczeństwa:	●
NORMY	-	
ZAKRES DOSTAWY	Wkładka bębenkowa	
	Tulejka dystansowa	

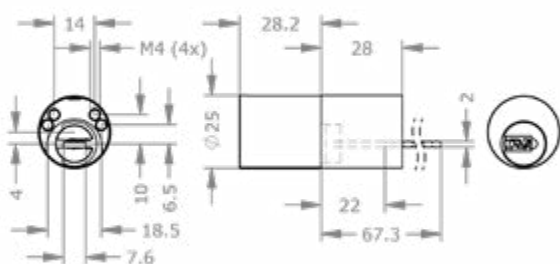

M.A44.AI.AZ25.FP.(1).(2)

(1)	WYKOŃCZENIE	(2)	OPCJE
NI	Nikiel	TXT	Własne oznakowanie nośnika
MS	Mosiądz szczotkowany		identyfikacji
CP	Chrom polerowany od strony czołowej	VAR	Funkcja VARIO
CPV	Chrom pełne polerowanie		
CR	Chrom		
ML	Mosiądz szczotkowany lakierowany		
MP	Mosiądz polerowany		
MPV	Mosiądz pełne polerowanie, lakierowany		
NP	Nikiel od strony czołowej polerowany		
NPV	Nikiel pełne polerowanie		
PB	Brąz patynowany		
PS	Patynowana czerń		

AKURA 44

WKŁADKA ZEWNĘTRZNA 28 MM WKŁADKA ZEWN. DO ZAMKÓW DODATKOWYCH EVVA



FUNKCJA Zamykany na klucz

Klucz symetryczny

ZASTOSOWANIE Zewnętrzna strona drzwi, drzwi wejściowe do mieszkania

MONTAŻ Do dodatkowych zamków bezpieczeństwa EVVA

Mocowanie od tyłu za pomocą śrub

Układ otworów $d > 28$ mm

BEZPIECZEŃSTWO Poziomy blokowania: 3

Blokady aktywne: 6

Blokady bierne: 10


Karta bezpieczeństwa: ●

NORMY -

ZAKRES DOSTAWY Wkładka bębnekowa

Rozeta

2 śruby mocujące M5x40

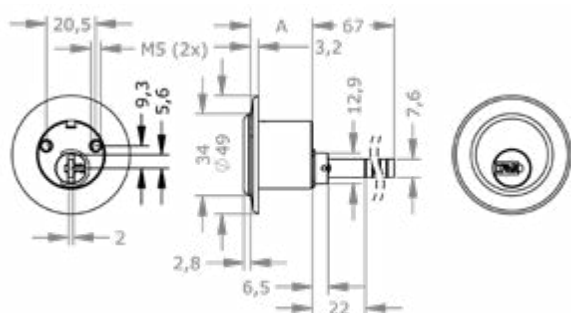

M.A44.AI.AZ28.AZ.(1).(2)

(1)	WYKOŃCZENIE	(2)	OPCJE	BEZPIECZEŃSTWO	MONTAŻ	FUNKCJA
NI	Nikiel	K900[...]	Dodatkowy zamek zabezpieczający K900	●	●	●
MS	Mosiądz szczotkowany	K9000[...]	Dodatkowy zamek zabezpieczający K9000	●	●	●
CP	Chrom polerowany od strony czołowej	R050	Rozeta 50 mm	●	●	●
CPV	Chrom pełne polerowanie	R060	Rozeta 60 mm	●	●	●
CR	Chrom	SPV	Pręt blokujący obrócony	●	●	●
ML	Mosiądz szczotkowany lakierowany	TS[...]	Grubość płyty drzwiowej	●	●	●
MP	Mosiądz polerowany	TXT	Własne oznakowanie nośnika identyfikacji	●	●	●
MPV	Mosiądz pełne polerowanie, lakierowany	VAR	Funkcja VARIO	●	●	●
NP	Nikiel od strony czołowej polerowany					
NPV	Nikiel pełne polerowanie					
PB	Brąz patynowany					
PS	Patynowana czerń					

AKURA 44

WKŁADKA ZEWNĘTRZNA 28 MM WKŁADKA ZEWN. DO RÓŻNYCH ZAMKÓW DODATKOWYCH



FUNKCJA Zamykany na klucz

Klucz symetryczny

ZASTOSOWANIE Drzwi wejściowe do mieszkania

MONTAŻ Do różnych zamków dodatkowych

Mocowanie od tyłu za pomocą śrub

Układ otworów d > 28 mm

BEZPIECZEŃSTWO Poziomy blokowania:

3

Blokady aktywne:

6

Blokady bierne:

10


Karta bezpieczeństwa:

●

NORMY -

ZAKRES DOSTAWY Wkładka bębnekowa

2 śruby mocujące M5x40

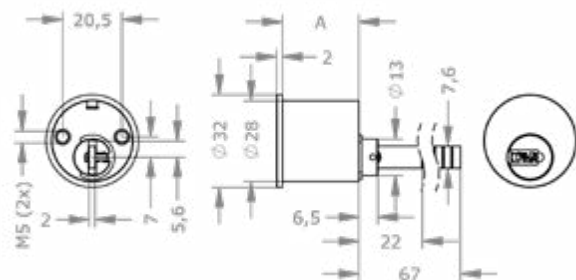

M.A44.AI.AZ28.AZG.(1).(2)

		BEZPIECZEŃSTWO	MONTAŻ	FUNKCJA
(1)	WYKOŃCZENIE	(2)	OPCJE	
NI	Nikiel	R050	Rozeta 50 mm	● ●
MS	Mosiądz szczotkowany	R060	Rozeta 60 mm	● ●
CP	Chrom polerowany od strony czołowej	SPV	Pręt blokujący obrócony	● ●
CPV	Chrom pełne polerowanie	TS[...]	Grubość płyty drzwiowej	● ●
CR	Chrom	TXT	Własne oznakowanie nośnika identyfikacji	●
ML	Mosiądz szczotkowany lakierowany	VAR	Funkcja VARIO	●
MP	Mosiądz polerowany			
MPV	Mosiądz pełne polerowanie, lakierowany			
NP	Nikiel od strony czołowej polerowany			
NPV	Nikiel pełne polerowanie			
PB	Brąz patynowany			
PS	Patynowana czerń			

WKŁADKA
WEWNĘTRZNA I
ZEWNĘTRZNA


AKURA 44

WKŁADKA ZEWNĘTRZNA 28 MM WKŁADKA ZEWN. DO ZAMKÓW DODATKOWYCH ABUS®

WKŁADKA
WEWNĘTRZNA I
ZEWNĘTRZNA



FUNKCJA	Zamykany na klucz Klucz symetryczny
ZASTOSOWANIE	Drzwi wejściowe do mieszkania
MONTAŻ	Do różnych zamków dodatkowych Mocowanie od tyłu za pomocą śrub Układ otworów d > 28 mm
BEZPIECZEŃSTWO	Poziomy blokowania: 3 Blokady aktywne: 6 Blokady bierne: 10 Karta bezpieczeństwa: ●
NORMY	-
ZAKRES DOSTAWY	Wkładka bębnekowa 2 śruby mocujące M5x40

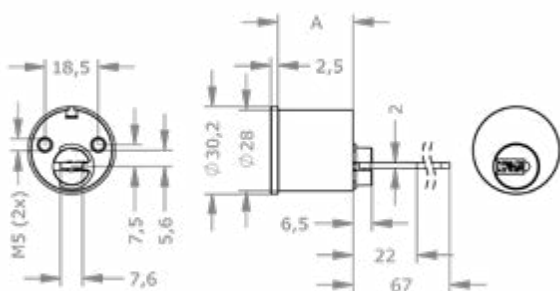


M.A44.AI.AZ28.AZI.(1).(2)

(1)	WYKOŃCZENIE	(2)	OPCJE	BEZPIECZEŃSTWO	MONTAŻ	FUNKCJA
NI	Nikiel	APA	Płyta montażowa ABUS®	●	●	
MS	Mosiądz szczotkowany	GWB6	Otwór gwintowany M6	●		
CP	Chrom polerowany od strony czołowej	R050	Rozeta 50 mm	●	●	
CPV	Chrom pełne polerowanie	R060	Rozeta 60 mm	●	●	
CR	Chrom	R0A	Rozeta ABUS®	●	●	
ML	Mosiądz szczotkowany lakierowany	R0I	Rozeta IKON®	●	●	
MP	Mosiądz polerowany	TS[...]	Grubość płyty drzwiowej	●	●	
MPV	Mosiądz pełne polerowanie, lakierowany	TXT	Własne oznakowanie nośnika identyfikacji			●
NP	Nikiel od strony czołowej polerowany	VAR	Funkcja VARIO			●
NPV	Nikiel pełne polerowanie					
PB	Brąz patynowany					
PS	Patynowana czerń					

AKURA 44

WKŁADKA ZEWNĘTRZNA 29 MM IKON® 4050

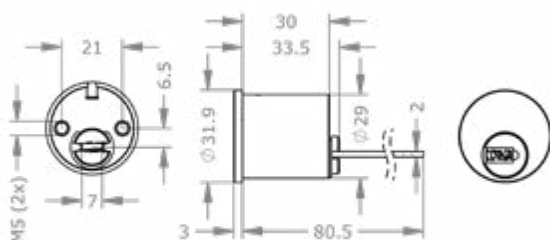

FUNKCJA Zamykany na klucz

Klucz symetryczny

ZASTOSOWANIE Drzwi wejściowe do mieszkania

MONTAŻ Do różnych zamków dodatkowych

Mocowanie od tyłu za pomocą śrub

Układ otworów d > 29 mm

BEZPIECZEŃSTWO Poziomy blokowania: 3

Blokady aktywne: 6

Blokady bierne: 10

Karta bezpieczeństwa: ●

NORMY -

ZAKRES DOSTAWY Wkładka bębnekowa

2 śruby mocujące M5x40

WKŁADKA
WEWNĘTRZNA I
ZEWNĘTRZNA



M.A44.AI.AZ29.I050.(1).(2)

(1) WYKOŃCZENIE		(2) OPCJE		BEZPIECZEŃSTWO	MONTAŻ	FUNKCJA
NI	Nikiel	TS[...]	Grubość płyty drzwiowej	●	●	
MS	Mosiądz szczotkowany	TXT	Własne oznakowanie nośnika identyfikacji			●
CP	Chrom polerowany od strony czołowej	VAR	Funkcja VARIO			●
CPV	Chrom pełne polerowanie					
CR	Chrom					
ML	Mosiądz szczotkowany lakierowany					
MP	Mosiądz polerowany					
MPV	Mosiądz pełne polerowanie, lakierowany					
NP	Nikiel od strony czołowej polerowany					
NPV	Nikiel pełne polerowanie					
PB	Brąz patynowany					
PS	Patynowana czerń					

AKURA 44

WKŁADKA ZEWNĘTRZNA 29 MM IKON® 4063



FUNKCJA Zamykany na klucz

Klucz symetryczny

ZASTOSOWANIE Drzwi wejściowe do mieszkania

MONTAŻ Do różnych zamków dodatkowych

Mocowanie od tyłu za pomocą śrub

Układ otworów d > 29 mm

BEZPIECZEŃSTWO Poziomy blokowania:

3

Blokady aktywne:

6

Blokady bierne:

10


Karta bezpieczeństwa:

●

NORMY

ZAKRES DOSTAWY Wkładka bębnekowa

2 śruby mocujące M6x28

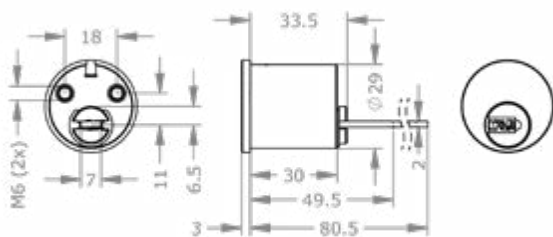

M.A44.AI.AZ29.I063.(1).(2)

(1)

	WYKOŃCZENIE
NI	Nikiel
MS	Mosiądz szczotkowany
CP	Chrom polerowany od strony czołowej
CPV	Chrom pełne polerowanie
CR	Chrom
ML	Mosiądz szczotkowany lakierowany
MP	Mosiądz polerowany
MPV	Mosiądz pełne polerowanie, lakierowany
NP	Nikiel od strony czołowej polerowany
NPV	Nikiel pełne polerowanie
PB	Brąz patynowany
PS	Patynowana czerń

(2)

	OPCJE	BEZPIECZEŃSTWO	MONTAŻ	FUNKCJA
API63	Płyta montażowa IKON® 4063	●	●	
TS[...]	Grubość płyty drzwiowej	●	●	
TXT	Własne oznakowanie nośnika identyfikacji			●
VAR	Funkcja VARIO			●

AKURA 44

WKŁADKA WPUSZCZANA 30 MM



FUNKCJA Zamykany na klucz

Klucz symetryczny

ZASTOSOWANIE Zewnętrzna strona drzwi, drzwi łącznikowe, drzwi wejściowe, drzwi wejściowe do mieszkania, drzwi aluminiowe

MONTAŻ Zamki wkręcane

BEZPIECZEŃSTWO Poziomy blokowania: 3

Blokady aktywne: 6


Karta bezpieczeństwa: ●

NORMY -

ZAKRES DOSTAWY Wkładka bębnekowa

Zabierak Adams Rite®

WKŁADKA
WEWNĘTRZNA I
ZEWNIĘTRZNA

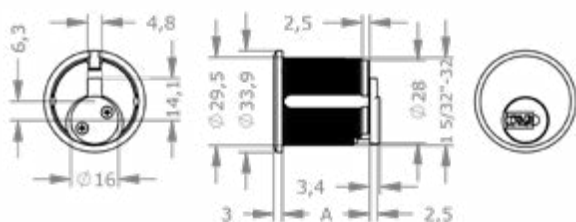

M.A44.AI.AZ30RM.(1).(2).(3)

			BEZPIECZEŃSTWO	FUNKCJA
			MONTAŻ	
(1)	DŁUGOŚĆ WKŁADKI	(3)	OPCJE	
	29-67		OSN	Bez występu / dźwignia blokująca ● ●
	29, 39, 47, 57, 67 mm		GLIP	Przeznaczony do zabieraka LIPS® ● ●
(2)	WYKOŃCZENIE		GM0N	Przeznaczony do zabieraka Monarch ● ●
	NI	Nikiel		
	MS	Mosiądz szczotkowany		
	CP	Chrom polerowany od strony czołowej		
	CR	Chrom		
	ML	Mosiądz szczotkowany lakierowany		
	MP	Mosiądz polerowany		
	NP	Nikiel od strony czołowej polerowany		
	PB	Brąz patynowany		
	PS	Patynowana czerń		
			GYAL	Przeznaczony do zabieraka Yale® ● ●
			MAG	Magnetyczna ochrona przed kopiowaniem ● ●
			TXT	Własne oznakowanie nośnika identyfikacji ●
			VAR	Funkcja VARIO ●

AKURA 44

WKŁADKA ZEWNĘTRZNA 37 MM W PROJEKTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA



FUNKCJA Zamykany na klucz

Klucz symetryczny


ZASTOSOWANIE Zewnętrzna strona drzwi, drzwi łącznikowe, drzwi wejściowe, drzwi wejściowe do mieszkania, drzwi aluminiowe

MONTAŻ Do skandynawskich zamków wpuszczanych
Mocowanie od tyłu za pomocą śrub
Układ otworów $d > 40$ mm

BEZPIECZEŃSTWO Poziomy blokowania: 3
Blokady aktywne: 6
Zabezpieczenie przed rozwierceniem: ●
Karta bezpieczeństwa: ●

NORMY EN 1303:2015 160B0C6B

ZAKRES DOSTAWY Wkładka bębnekowa

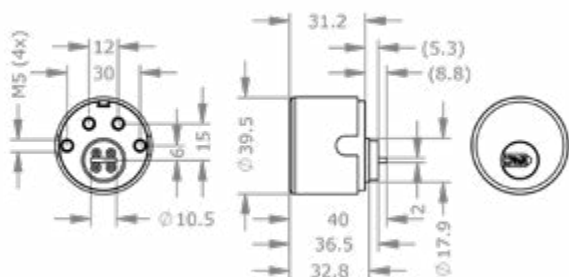

 M.A44.AI.AZ37.SEC.(1).(2)

(1)	WYKOŃCZENIE	(2)	OPCJE	BEZPIECZEŃSTWO	MONTAŻ	FUNKCJA
NI	Nikiel	MAG	Magnetyczna ochrona przed kopiowaniem	●		
MS	Mosiądz szczotkowany	TAF-A	Funkcja tymczasowego dostępu na zewnątrz			●
CP	Chrom polerowany od strony czołowej	TXT	Własne oznakowanie nośnika identyfikacji			●
CPV	Chrom pełne polerowanie	VAR	Funkcja VARIO			●
CR	Chrom					
ML	Mosiądz szczotkowany lakierowany					
MP	Mosiądz polerowany					
MPV	Mosiądz pełne polerowanie, lakierowany					
NP	Nikiel od strony czołowej polerowany					
NPV	Nikiel pełne polerowanie					
PB	Brąz patynowany					
PS	Patynowana czerń					

AKURA 44

WKŁADKA WEWNĘTRZNA 37 MM W PROJEKTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA



FUNKCJA Zamykany na klucz

Klucz symetryczny

ZASTOSOWANIE Wewnętrzna strona drzwi, drzwi łącznikowe,
drzwi wejściowe, drzwi wejściowe do
mieszkania, drzwi aluminiowe


MONTAŻ Do skandynawskich zamków wpuszczanych
Układ otworów d > 40 mm

BEZPIECZEŃSTWO Poziomy blokowania: 3
Blokady aktywne: 6
Karta bezpieczeństwa: ●

NORMY EN 1303:2015 160B0C6B

ZAKRES DOSTAWY Wkładka bębnekowa

WKŁADKA
WEWNĘTRZNA I
ZEWNĘTRZNA

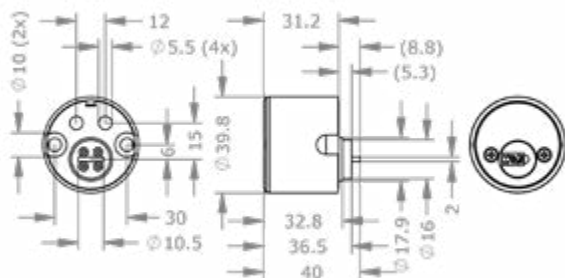

 M.A44.AI.IZ37.SEC.(1).(2)


		BEZPIECZEŃSTWO	MONTAŻ	FUNKCJA
(1)	WYKOŃCZENIE	(2)	OPCJE	
NI	Nikiel	MAG	Magnetyczna ochrona przed kopiowaniem	●
MS	Mosiądz szczotkowany	TXT	Własne oznakowanie nośnika identyfikacji	●
CP	Chrom polerowany od strony czołowej	VAR	Funkcja VARIO	●
CPV	Chrom pełne polerowanie			
CR	Chrom			
ML	Mosiądz szczotkowany lakierowany			
MP	Mosiądz polerowany			
MPV	Mosiądz pełne polerowanie, lakierowany			
NP	Nikiel od strony czołowej polerowany			
NPV	Nikiel pełne polerowanie			
PB	Brąz patynowany			
PS	Patynowana czerń			

AKURA 44

WKŁADKA ZEWNĘTRZNA 38 MM WERSJA NORWESKA



FUNKCJA	Zamykany na klucz
	Klucz symetryczny
ZASTOSOWANIE	Zewnętrzna strona drzwi, drzwi łącznikowe, drzwi wejściowe, drzwi wejściowe do mieszkania, drzwi aluminiowe
MONTAŻ	Do skandynawskich zamków wpuszczanych
BEZPIECZEŃSTWO	Poziomy blokowania: 3
	Blokady aktywne: 6
	Zabezpieczenie przed rozwierceniem: ●
	Karta bezpieczeństwa: ●
NORMY	-
ZAKRES DOSTAWY	Wkładka bębnekowa

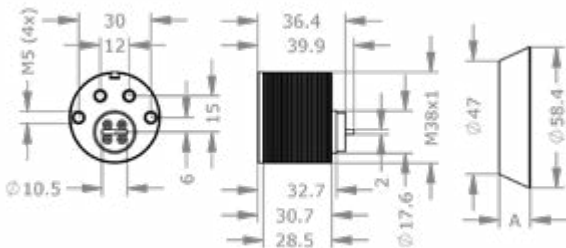

 M.A44.AI.AZ38.N0R.(1).(2)

(1)	WYKOŃCZENIE
NI	Nikiel
MS	Mosiądz szczotkowany
CP	Chrom polerowany od strony czołowej
CPV	Chrom pełne polerowanie
CR	Chrom
ML	Mosiądz szczotkowany lakierowany
MP	Mosiądz polerowany
MPV	Mosiądz pełne polerowanie, lakierowany
NP	Nikiel od strony czołowej polerowany
NPV	Nikiel pełne polerowanie
PB	Brąz patynowany
PS	Patynowana czerń

(2)	OPCJE	BEZPIECZEŃSTWO	MONTAŻ	FUNKCJA
MAG	Magnetyczna ochrona przed kopiowaniem	●		
TXT	Własne oznakowanie nośnika identyfikacji			●
VAR	Funkcja VARIO			●


AKURA 44

WKŁADKA WEWNĘTRZNA 38 MM WERSJA NORWESKA



FUNKCJA	Zamykany na klucz
	Klucz symetryczny
ZASTOSOWANIE	Wewnętrzna strona drzwi, drzwi łącznikowe, drzwi wejściowe, drzwi wejściowe do mieszkania, drzwi aluminiowe
MONTAŻ	Do skandynawskich zamków wpuszczanych
BEZPIECZEŃSTWO	Poziomy blokowania: 3
	Blokady aktywne: 6
	Karta bezpieczeństwa: ●
NORMY	-
ZAKRES DOSTAWY	Wkładka bębenkowa

WKŁADKA
WEWNĘTRZNA I
ZEWNĘTRZNA

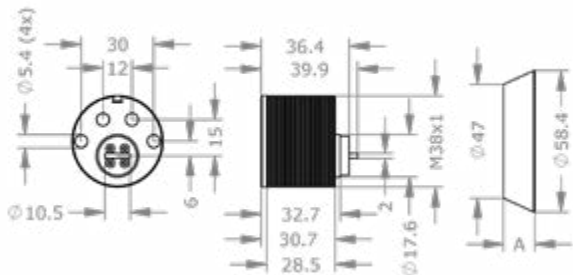

 M.A44.AI.IZ38.N0R.(1).(2)

		BEZPIECZEŃSTWO	MONTAŻ	FUNKCJA
(1)	WYKOŃCZENIE			
NI	Nikiel			
MS	Mosiądz szczotkowany			
CP	Chrom polerowany od strony czołowej			
CPV	Chrom pełne polerowanie			
CR	Chrom			
ML	Mosiądz szczotkowany lakierowany			
MP	Mosiądz polerowany			
MPV	Mosiądz pełne polerowanie, lakierowany			
NP	Nikiel od strony czołowej polerowany			
NPV	Nikiel pełne polerowanie			
PB	Brąz patynowany			
PS	Patynowana czerń			
(2)	OPCJE			
MAG	Magnetyczna ochrona przed kopiowaniem	●		
TXT	Własne oznakowanie nośnika identyfikacji			●
VAR	Funkcja VARIO			●


AKURA 44

WKŁADKA WEWNĘTRZNA 28 MM WKŁADKA WEWNĘTRZNA

WKŁADKA
WEWNĘTRZNA I
ZEWNĘTRZNA



FUNKCJA	Zamykany na klucz
	Klucz symetryczny
ZASTOSOWANIE	Wewnętrzna strona drzwi
MONTAŻ	Do dodatkowych zamków bezpieczeństwa EVVA
BEZPIECZEŃSTWO	Poziomy blokowania: 3
	Blokady aktywne: 6
	Blokady bierne: 10
	Karta bezpieczeństwa: ●
NORMY	-
ZAKRES DOSTAWY	Wkładka bębnowa

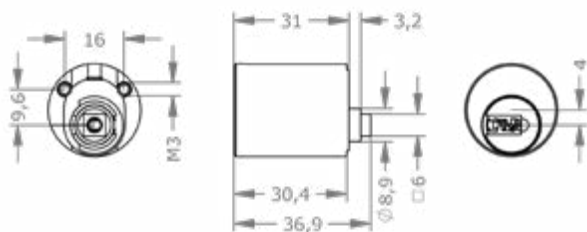


M.A44.AI.IZ28.IZ.(1).(2)

		BEZPIECZEŃSTWO	MONTAŻ	FUNKCJA
(1)	WYKOŃCZENIE	(2)	OPCJE	
NI	Nikiel	TXT	Własne oznakowanie nośnika	●
MS	Mosiądz szczotkowany		identyfikacji	
CP	Chrom polerowany od strony czołowej	VAR	Funkcja VARIO	●
CPV	Chrom pełne polerowanie			
CR	Chrom			
ML	Mosiądz szczotkowany lakierowany			
MP	Mosiądz polerowany			
MPV	Mosiądz pełne polerowanie, lakierowany			
NP	Nikiel od strony czołowej polerowany			
NPV	Nikiel pełne polerowanie			
PB	Brąz patynowany			
PS	Patynowana czerń			

AKURA 44

KŁÓDKA Z WKŁADKĄ, SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE 24 MM

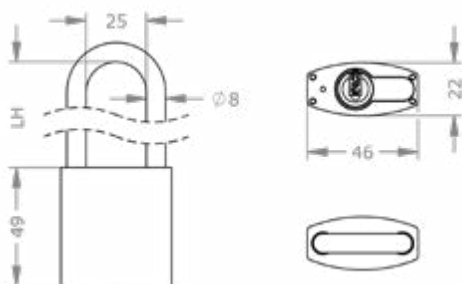

FUNKCJA Zamykany na klucz
Klucz symetryczny
Pałak ze stali hartowanej lub stali nierdzewnej
Niro®

ZASTOSOWANIE Drzwi i przedmioty z zapadkami lub zawieszkami

MONTAŻ Konstrukcja modułowa

BEZPIECZEŃSTWO Poziomy blokowania: 3
Blokady aktywne: 6
Blokady bierne: 10
Zabezpieczenie przed rozwierceniem: ●
Zabezpieczenie przed wyciągnięciem rdzenia: ●
Zabezpieczenie przed użyciem wytrychu: ●
Karta bezpieczeństwa: ●

NORMY -

ZAKRES DOSTAWY Kłódka

KŁÓDKA



M.A44.HA.HM24.(1).(2).(3)

(1)	MATERIAŁ WSPORNIKA I WOLNA WYSOKOŚĆ
S17-S30	Stal 17, 30 mm
N30-N200	Niro® 40, 50, ..., 100, 120, ..., 200 mm
(2)	WYKOŃCZENIE
NI	Nikiel

(3)	OPCJE	BEZPIECZEŃSTWO	MONTAŻ	FUNKCJA
BS	Ostona pałaka z hartowanej stali	●		
SEW	Odporna na działanie wody morskiej		●	●
SW-[...]	Zabezpieczenie przed wpływami atmosferycznymi		●	
TXT	Własne oznakowanie nośnika identyfikacji			●
VAR	Funkcja VARIO			●

AKURA 44

WKŁADKA DŹWIGNIOWA 22 MM



FUNKCJA Zamykany na klucz

Klucz symetryczny

Ryglowanie zamka od strony wewnętrznej

ZASTOSOWANIE Gabloty, skrzynki na listy, skrytki na klucze, techniczne szafy rozdzielcze

MONTAŻ Układ otworów d > 22 mm

Splaszczony z boku

Z tyłu mocowana za pomocą płaskiej nakrętki

BEZPIECZEŃSTWO Poziomy blokowania:

3

Blokady aktywne:

6

Blokady bierne:

10

Karta bezpieczeństwa:

●


NORMY

-

ZAKRES DOSTAWY Wkładka bębnekowa

Dźwignia zamykająca H7233

Nakrętka sześciokątna

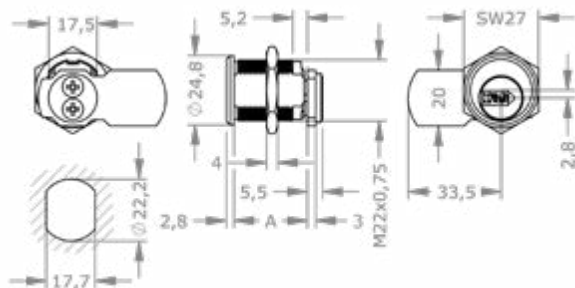

ZAMKI GWINTOWANE Z RYGLEM



M.A44.HB.MB22.(1).(2).(3)

(1) **DŁUGOŚĆ WKŁADKI**

27-37 27, 32, 37 mm

(2) **WYKOŃCZENIE**

NI Nikiel

MS Mosiądz szczotkowany

CP Chrom polerowany od strony czołowej

CR Chrom

ML Mosiądz szczotkowany lakierowany

MP Mosiądz polerowany

NP Nikiel od strony czołowej polerowany

PB Brąz patynowany

PS Patynowana czerń

(3) **OPCJE**

OSN Bez występu / dźwignia blokująca

GKGT Uchwyt gałka 38 mm do drzwi szklanych

GTA[...] Płyta do drzwi szklanych, szeroka

GTB[...] Płyta do drzwi szklanych, wysoka

H[...][A] Dźwignia do skrzynek blaszanych i gablot

HB[...][A] Dźwignia do skrzynek na listy

SR22 Rozeta zabezpieczająca przed wpływami atmosferycznymi i pyłem

ST[...] Zamykanie ścieżek A-H

TXT Własne oznakowanie nośnika identyfikacji

VAR Funkcja VARIO

BEZPIECZEŃSTWO
MONTAŻ
FUNKCJA

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

AKURA 44

WKŁADKA DŹWIGNIOWA 27 MM



FUNKCJA Zamykany na klucz

Klucz symetryczny

Ryglowanie zamka od strony wewnętrznej

ZASTOSOWANIE Gabloty, skrzynki na listy, skrytki na klucze, techniczne szafy rozdzielcze

MONTAŻ Układ otworów d > 27 mm

Splaszczony z boku

Z tyłu mocowana za pomocą płaskiej nakrętki


BEZPIECZEŃSTWO Poziomy blokowania: 3
Blokady aktywne: 6
Blokady bierne: 10
Karta bezpieczeństwa: ●

NORMY -

ZAKRES DOSTAWY Wkładka bębnekowa

Dźwignia zamykająca H7233

Nakrętka sześciokątna

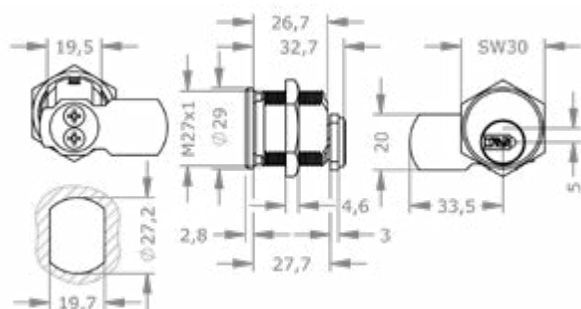

M.A44.HB.MB27.(1).(2).(3)

(1)	DŁUGOŚĆ WKŁADKI
27-37	27, 32, 37 mm
(2)	WYKOŃCZENIE
NI	Nikiel
MS	Mosiądz szczotkowany
CP	Chrom polerowany od strony czołowej
CR	Chrom
ML	Mosiądz szczotkowany lakierowany
MP	Mosiądz polerowany
NP	Nikiel od strony czołowej polerowany
PB	Brąz patynowany
PS	Patynowana czerń


(3)	OPCJE	BEZPIECZEŃSTWO	MONTAŻ	FUNKCJA
OSN	Bez występu / dźwignia blokująca	●	●	●
H[...] [A]	Dźwignia do skrzynek blaszanych i gablot	●		
HB[...] [A]	Dźwignia do skrzynek na listy		●	
ST[...]	Zamykanie ścieżek A-H	●		●
TXT	Własne oznakowanie nośnika identyfikacji			●
VAR	Funkcja VARIO			●

AKURA 44

WKŁADKA DO SKRZYNKI NA LISTY 28 MM



FUNKCJA	Zamykany na klucz Klucz symetryczny Ryglowanie zamka od strony wewnętrznej
ZASTOSOWANIE	Skrzynki na listy, skrytki na klucze
MONTAŻ	Układ otworów d > 28 mm Tylna strona z płytą zaciskową i śrubami bez łba
BEZPIECZEŃSTWO	Poziomy blokowania: 3 Blokady aktywne: 6 Blokady bierne: 10 Karta bezpieczeństwa: ●
NORMY	-
ZAKRES DOSTAWY	Wkładka bębnekowa Dźwignia zamykająca H7233 Płyta zaciskowa i śruby bez łba

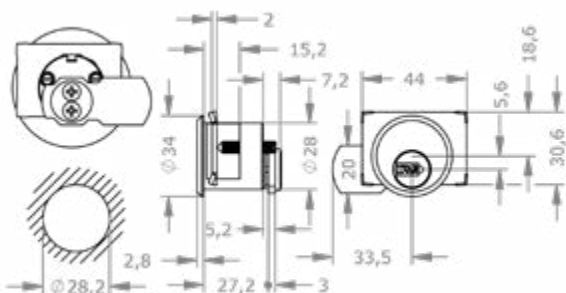

M.A44.HB.MB28ZB.(1).(2).(3)

(1)	DŁUGOŚĆ WKŁADKI
27	27 mm
(2)	WYKOŃCZENIE
NI	Nikiel
MS	Mosiądz szczotkowany
CP	Chrom polerowany od strony czołowej
CR	Chrom
ML	Mosiądz szczotkowany lakierowany
MP	Mosiądz polerowany
NP	Nikiel od strony czołowej polerowany
PB	Brąz patynowany
PS	Patynowana czerń

(3)	OPCJE	BEZPIECZEŃSTWO	MONTAŻ	FUNKCJA
OSN	Bez występu / dźwignia blokująca	●	●	
H[...] [A]	Dźwignia do skrzynek blaszanych i gablot		●	
HB[...] [A]	Dźwignia do skrzynek na listy		●	
ST[...]	Zamykanie ścieżek A-H	●		●
SW-A	Zabezpieczenie atmosferyczne na zewnątrz		●	
TXT	Własne oznakowanie nośnika identyfikacji			●
VAR	Funkcja VARIO			●

AKURA 44

WKŁADKA DŹWIGNIOWA MB30



FUNKCJA Zamykany na klucz

Klucz symetryczny

Ryglowanie zamka od strony wewnętrznej

ZASTOSOWANIE Gabloty, skrzynki na listy, skrytki na klucze, techniczne szafy rozdzielcze

MONTAŻ Układ otworów d > 30 mm

Splaszczony z boku

Z tyłu mocowana za pomocą płaskiej nakrętki

BEZPIECZEŃSTWO Poziomy blokowania:

3

Blokady aktywne:

6

Blokady bierne:

10

Karta bezpieczeństwa:

●


NORMY

-

ZAKRES DOSTAWY Wkładka bębnekowa

Dźwignia zamykająca H7233


Nakrętka sześciokątna

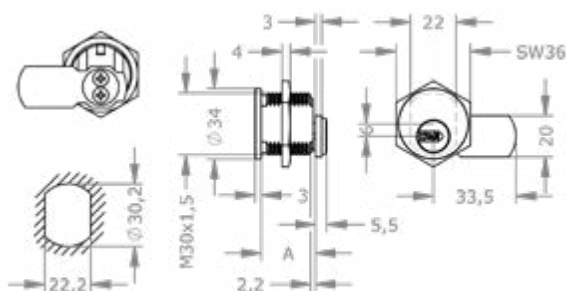

 M.A44.HB.MB30.(1).(2).(3)

(1)	DŁUGOŚĆ WKŁADKI
26-36	26, 31, 36 mm
(2)	WYKOŃCZENIE
NI	Nikiel
MS	Mosiądz szczotkowany
CP	Chrom polerowany od strony czołowej
CR	Chrom
ML	Mosiądz szczotkowany lakierowany
MP	Mosiądz polerowany
NP	Nikiel od strony czołowej polerowany
PB	Brąz patynowany
PS	Patynowana czerń

(3)	OPCJE	BEZPIECZEŃSTWO	MONTAŻ	FUNKCJA
OSN	Bez występu / dźwignia blokująca	●	●	●
H[...] [A]	Dźwignia do skrzynek blaszanych i gablot	●		
HB[...] [A]	Dźwignia do skrzynek na listy		●	
ST[...]	Zamykanie ścieżek A-H	●		●
TXT	Własne oznakowanie nośnika identyfikacji			●
VAR	Funkcja VARIO			●

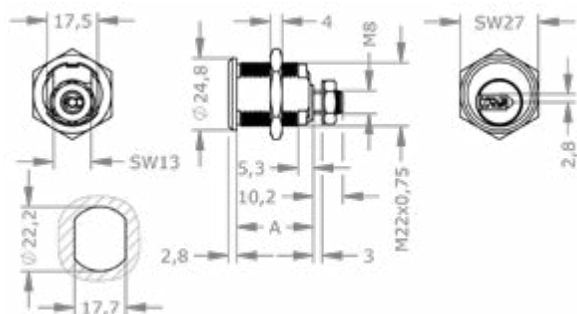

Nakrętka sześciokątna


BEZPIECZEŃSTWO
MONTAŻ
FUNKCJA

AKURA 44

WKŁADKA BĘBENKOWA NA MONETY



FUNKCJA	Zamykany na klucz Rygluje zamki kaucyjne Z bocznie spłaszczoną końcówką rdzenia
ZASTOSOWANIE	Szafki z systemem depozytowym
MONTAŻ	-
BEZPIECZEŃSTWO	Poziomy blokowania: 3 Blokady aktywne: 6 Blokady bierne: 10 Karta bezpieczeństwa: ●
NORMY	-
ZAKRES DOSTAWY	Wkładka bębnekowa Nakrętka sześciokątna

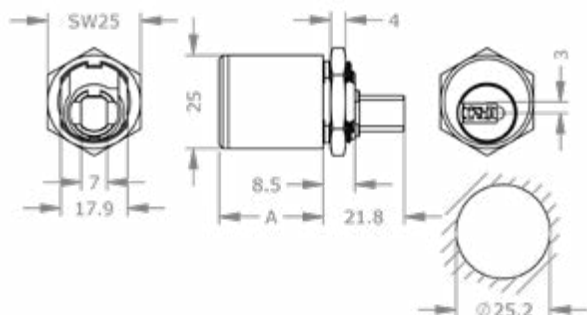

M.A44.HB.DPM25.(1).(2).(3)

			BEZPIECZEŃSTWO	FUNKCJA
(1)	DŁUGOŚĆ WKŁADKI	(3)	MONTAŻ	
-	-	DPM[...]	Zamek kaucyjny Depomat	● ●
(2)	WYKOŃCZENIE	TXT	Własne oznakowanie nośnika identyfikacji	●
NI	Nikiel	VAR	Funkcja VARIO	●
MS	Mosiądz szczotkowany			
CP	Chrom polerowany od strony czołowej			
CPV	Chrom pełne polerowanie			
CR	Chrom			
ML	Mosiądz szczotkowany lakierowany			
MP	Mosiądz polerowany			
MPV	Mosiądz pełne polerowanie, lakierowany			
NP	Nikiel od strony czołowej polerowany			
NPV	Nikiel pełne polerowanie			
PB	Brąz patynowany			
PS	Patynowana czerń			

AKURA 44

WYKONANIE RUKO 207



FUNKCJA Zamykany na klucz

Klucz symetryczny

Ryglowanie zamka od strony wewnętrznej

ZASTOSOWANIE Gabloty, skrzynki na listy, techniczne szafy rozdzielcze

MONTAŻ Układ otworów d > 27 mm

Z tyłu mocowana za pomocą płaskiej nakrętki

BEZPIECZEŃSTWO Poziomy blokowania:

3

Blokady aktywne:

6

Blokady bierne:

10

Karta bezpieczeństwa:


●

NORMY

-

ZAKRES DOSTAWY Wkładka bębnekowa

Nakrętka sześciokątna

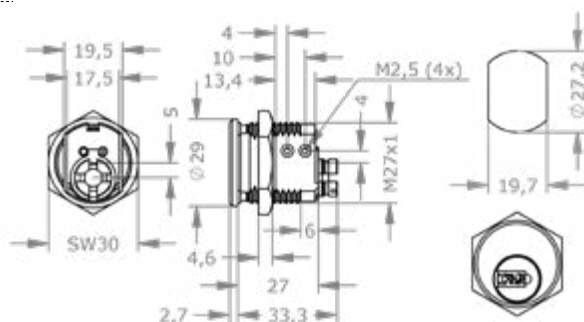

ZAMKI GWINTOWANE Z RYGLEM



M.A44.HB.MB27R.(1).(2).(3)

(1)	DŁUGOŚĆ WKŁADKI
27	27 mm
(2)	WYKOŃCZENIE
NI	Nikiel
MS	Mosiądz szczotkowany
CP	Chrom polerowany od strony czołowej
CR	Chrom
ML	Mosiądz szczotkowany lakierowany
MP	Mosiądz polerowany
NP	Nikiel od strony czołowej polerowany
PB	Brąz patynowany
PS	Patynowana czerń

(3)	OPCJE
TXT	Własne oznakowanie nośnika identyfikacji
VAR	Funkcja VARIO

BEZPIECZEŃSTWO
MONTAŻ
FUNKCJA

AKURA 44

WKŁADKA OKRĄGŁA MR25



FUNKCJA Zamykany na klucz

Klucz symetryczny

Rygluje zamki meblowe z tylnym zabierakiem

ZASTOSOWANIE Drzwi meblowe

MONTAŻ Do zamków meblowych

Do zamków meblowych UNI 4000 i 4540

Układ otworów d > 25 mm

BEZPIECZEŃSTWO Poziomy blokowania:

3

Blokady aktywne:

6

Blokady bierne:


10

Karta bezpieczeństwa:

●

NORMY -

ZAKRES DOSTAWY Wkładka bębnekowa

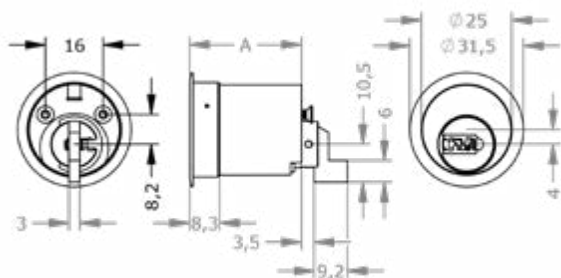

M.A44.MZ.MR25.(1).(2).(3)

		BEZPIECZEŃSTWO	MONTAŻ	FUNKCJA
(1)	DŁUGOŚĆ WKŁADKI	(3)	OPCJE	
26–36	26, 31, 36 mm	4000[...]	Zamek meblowy Universal 4000	● ●
(2)	WYKOŃCZENIE	4540[...]	Zamek meblowy Universal 4540	● ●
NI	Nikiel	DRST[...]	Zasuwnice do zamków meblowych	● ●
MS	Mosiądz szczotkowany	ERK[...]	Zamek meblowy ERK	● ●
CP	Chrom polerowany od strony czołowej	GKMR	Uchwyt gałka 38 mm do drzwi meblowych	● ●
CPV	Chrom pełne polerowanie	LI	Lewo	● ●
CR	Chrom	MAR[...]	Zamek meblowy MAR	● ●
ML	Mosiądz szczotkowany lakierowany	RE	Dobrze	● ●
MP	Mosiądz polerowany	TXT	Własne oznakowanie nośnika identyfikacji	●
MPV	Mosiądz pełne polerowanie, lakierowany	UL	Przeznaczony do zamka meblowego UNI4000 szuflada	● ●
NP	Nikiel od strony czołowej polerowany	UT	Przeznaczony do zamka meblowego UNI4000 drzwi	● ●
NPV	Nikiel pełne polerowanie	VAR	Funkcja VARIO	●
PB	Brąz patynowany			
PS	Patynowana czerń			

AKURA 44

WKŁADKA OKRĄGŁA MR28



FUNKCJA Zamykany na klucz

Klucz symetryczny

Rygluje zamki meblowe z tylnym zabierakiem

ZASTOSOWANIE Drzwi meblowe

MONTAŻ Do zamków meblowych

Do zamków meblowych UNI 4000 i 4540

Układ otworów d > 28 mm

BEZPIECZEŃSTWO Poziomy blokowania:

3

Blokady aktywne:

6

Blokady bierne:


10

Karta bezpieczeństwa:

●

NORMY -

ZAKRES DOSTAWY Wkładka bębnekowa

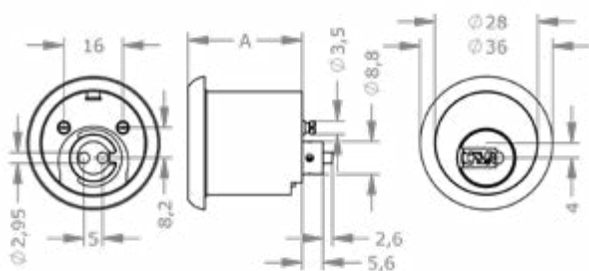

WKŁADKA MEBLOWA



M.A44.MZ.MR28.(1).(2).(3)

(1) **DŁUGOŚĆ WKŁADKI**

26–36 26, 31, 36 mm

(2) **WYKOŃCZENIE**

NI Nikiel

MS Mosiądz szczotkowany

CP Chrom polerowany od strony czołowej

CPV Chrom pełne polerowanie

CR Chrom

ML Mosiądz szczotkowany lakierowany

MP Mosiądz polerowany

MPV Mosiądz pełne polerowanie, lakierowany

NP Nikiel od strony czołowej polerowany

NPV Nikiel pełne polerowanie

PB Brąz patynowany

PS Patynowana czerń

(3) **OPCJE**

DRST[...] Zasuwnice do zamków meblowych

TXT Własne oznakowanie nośnika identyfikacji

UL Przeznaczony do zamka meblowego UNI4000 szuflada

UT Przeznaczony do zamka meblowego UNI4000 drzwi

VAR Funkcja VARIO

BEZPIECZEŃSTWO
MONTAŻ
FUNKCJA

● ●

●

● ●

● ●

●

AKURA 44

ZAMEK CENTRALNY 25 MM



FUNKCJA Zamykany na klucz

Klucz symetryczny

Uruchamia łącznik centralnego zamykania

ZASTOSOWANIE Drzwi meblowe, kontenery na kółkach, centralne zamknięcia okiennic



MONTAŻ Układ otworów d > 25 mm

Montaż za pomocą zintegrowanej płyty

BEZPIECZEŃSTWO Poziomy blokowania: 3
Blokady aktywne: 6
Blokady bierne: 10
Karta bezpieczeństwa: ●

NORMY -

ZAKRES DOSTAWY Wkładka bębnekowa



M.A44.MZ.MR25Z.(1).(2).(3)

(1)	DŁUGOŚĆ WKŁADKI
32	32 mm
(2)	WYKOŃCZENIE
NI	Nikiel
MS	Mosiądz szczotkowany
CP	Chrom polerowany od strony czołowej
CPV	Chrom pełne polerowanie
CR	Chrom
ML	Mosiądz szczotkowany lakierowany
MP	Mosiądz polerowany
MPV	Mosiądz pełne polerowanie, lakierowany
NP	Nikiel od strony czołowej polerowany
NPV	Nikiel pełne polerowanie
PB	Brąz patynowany
PS	Patynowana czerń


(3)	OPCJE	BEZPIECZEŃSTWO	MONTAŻ	FUNKCJA
KV05	Końcówka rdzenia przedłużona o 5 mm	●		
KV10	Końcówka rdzenia przedłużona o 10 mm	●		
TXT	Własne oznakowanie nośnika identyfikacji			●
VAR	Funkcja VARIO			●

AKURA 44

WKŁADKA DOCISKOWA 28 MM



FUNKCJA	Zamykany na klucz Klucz symetryczny Zablokowanie się w tyle przez wciśnięcie
ZASTOSOWANIE	Drzwi meblowe, meblowe drzwi przesuwne
MONTAŻ	Układ otworów d > 28 mm Montaż za pomocą zintegrowanej płyty
BEZPIECZEŃSTWO	Poziomy blokowania: 3 Blokady aktywne: 6 Blokady bierne: 10 Karta bezpieczeństwa: ●
NORMY	-
ZAKRES DOSTAWY	Wkładka bębnekowa

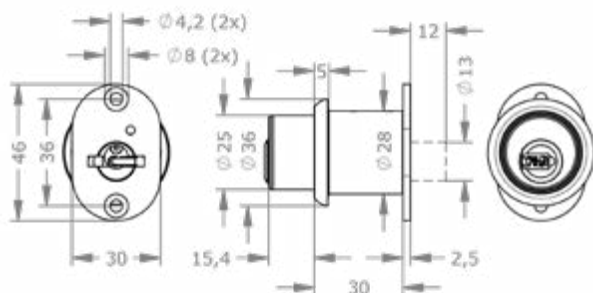

WKŁADKA MEBLOWA



M.A44.MZ.DRZ28.(1).(2).(3)

(2) WYKOŃCZENIE		(3) OPCJE		BEZPIECZEŃSTWO	MONTAŻ	FUNKCJA
NI	Nikiel	ROGT	Rozeta do drzwi szklanych dla wkładki wciskanej	●	●	●
MS	Mosiądz szczotkowany	TXT	Własne oznakowanie nośnika identyfikacji			●
CP	Chrom polerowany od strony czołowej	VAR	Funkcja VARIO			●
CPV	Chrom pełne polerowanie					
CR	Chrom					
ML	Mosiądz szczotkowany lakierowany					
MP	Mosiądz polerowany					
MPV	Mosiądz pełne polerowanie, lakierowany					
NP	Nikiel od strony czołowej polerowany					
NPV	Nikiel pełne polerowanie					
PB	Brąz patynowany					
PS	Patynowana czerń					

AKURA 44

WKŁADKA 30 MM Z WYŁĄCZNIKIEM



FUNKCJA Klucz symetryczny

Przełącznik aktywowany kluczem

ZASTOSOWANIE Przełącznik maszyny z kluczem, zdalne sterowanie ze stykiem przełączającym

MONTAŻ Układ otworów d > 30 mm

Splaszczony z boku

Z tyłu mocowana za pomocą płaskiej nakrętki

BEZPIECZEŃSTWO Poziomy blokowania: 3

Blokady aktywne: 6


Blokady bierne: 10

Karta bezpieczeństwa: ●

NORMY -

ZAKRES DOSTAWY Wkładka bębnekowa

Nakrętka sześciokątna

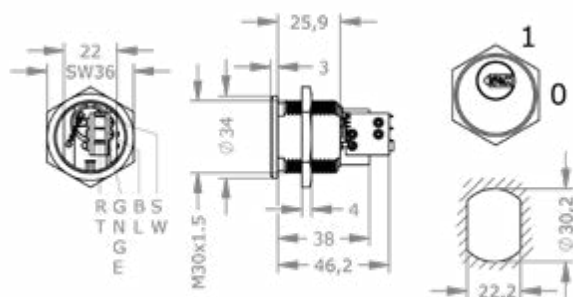

M.A44.SZ.MB30SZ.(1).(2).(3)

(1) DŁUGOŚĆ WKŁADKI		(3) OPCJE		BEZPIECZEŃSTWO	MONTAŻ	FUNKCJA
-	-	FED	Sprężyna powrotna			●
(2) WYKOŃCZENIE		TXT	Własne oznakowanie nośnika identyfikacji			●
NI	Nikiel	VAR	Funkcja VARIO			●
MS	Mosiądz szczotkowany					
CP	Chrom polerowany od strony czołowej					
CR	Chrom					
ML	Mosiądz szczotkowany lakierowany					
MP	Mosiądz polerowany					
NP	Nikiel od strony czołowej polerowany					
PB	Brąz patynowany					
PS	Patynowana czerń					

AKURA 44

WKŁADKA PROFILOWA WKŁAD KŁÓDKI SNOWMAN



FUNKCJA Zamykany na klucz

Klucz symetryczny

Blokuje kłódki

ZASTOSOWANIE Kłódka z dopasowanym wgłębieniem

MONTAŻ Mocowanie od tyłu za pomocą śrub

BEZPIECZEŃSTWO Poziomy blokowania: 3


Blokady aktywne: 6

Blokady bierne: 10

Karta bezpieczeństwa: ●

NORMY -

ZAKRES DOSTAWY Wkładka bębnekowa

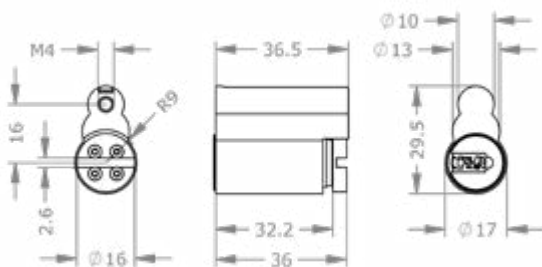

M.A44.EZ.PZE.SNOW.(1).(2)

(1)	WYKOŃCZENIE	(2)	OPCJE	BEZPIECZEŃSTWO	MONTAŻ	FUNKCJA
NI	Nikiel	TXT	Własne oznakowanie nośnika identyfikacji			●
MS	Mosiądz szczotkowany	VAR	Funkcja VARIO			●
CP	Chrom polerowany od strony czołowej					
CPV	Chrom pełne polerowanie					
CR	Chrom					
ML	Mosiądz szczotkowany lakierowany					
MP	Mosiądz polerowany					
MPV	Mosiądz pełne polerowanie, lakierowany					
NP	Nikiel od strony czołowej polerowany					
NPV	Nikiel pełne polerowanie					
PB	Brąz patynowany					
PS	Patynowana czerń					

AKURA 44

WERSJE OPCJE AKCESORIA

Wkładkę bębenną należy dokładnie dopasować do potrzeb klienta i wymagań technicznych. Nasze opcje, wersje i akcesoria zapewniają dodatkowe korzyści w zakresie bezpieczeństwa i funkcjonalności. W ten sposób można sprostać nawet skomplikowanym sytuacjom montażowym.


FUNKCJA



89

ZĘBATKA 10

Wkładka jest przygotowana do stosowania w zamkach wielorygłowych, zamkach ryglowych lub specjalnych zamkach wpuszczanych, które są uruchamiane za pomocą wieńca zębatego lub listwy zębatej.

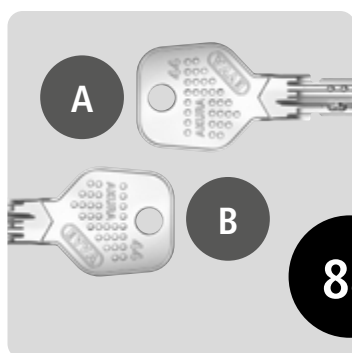

88

FUNKCJA VARIO

Gdy klucz został zgubiony lub skradziony, można za pomocą klucza VARIO-B jednokrotnie przekodować wkładkę, tak aby utracone klucze utraciły uprawnienia dostępu.



64

UNI4000

Mebłowy zamek ryglowy nawierzchniowy Universal 4000 jest odpowiedni do stosowania w drzwiach meblowych, drzwiach w szafach i szufladach.

BEZPIECZEŃSTWO



68

OBUSTRONNE ZAMYKANIE

Umożliwia zamykanie wkładki także wówczas, gdy po przeciwnej stronie tkwi włożony klucz. Można również uniknąć nieskutecznych uprawnień dostępu przez omyłkowo włożony klucz.



Ilustracja symbolu

66

ANTI-SNAP

W razie próby wyłamania wkładki następuje jej uszkodzenie w konstrukcyjnie wyznaczonym miejscu. Próba ingerencji będzie widoczna, a jednocześnie pozostała część wkładki pozostanie zablokowana i nieruchoma. Dalsza próba niepowołanego otwarcia oznaczałaby konieczność użycia hałaśliwej frezarki. Do stosowania z okuciami ochronnymi bez osłony wkładki.

MONTAŻ



74

DŹWIGNIE

Nasza oferta obejmuje odpowiednie dźwignie do skrytek na klucze i skrzynek pocztowych, gablot i szaf rozdzielczych technicznych, skrytki na klucze awaryjne i blokowych skrzynek pocztowych.



72

DRZWI SZKLANE

Do stosowania w gablotach szklanych i szafach ze szklanymi drzwiami w kombinacji z zamkiem gwintowanym z rygłem.

ZOBACZ
CENNIK

TEILEKOFFER

Walizka na części to praktyczny zbiór najważniejszych elementów wkładek. W ten sposób można samodzielnie dopasować długości i funkcje wkładek bębnekowych.



6

INSTRUKCJE SKŁADANIA

Długość i funkcje wkładek bębnekowych można dopasować samodzielnie. W portalu EVVA-Partner znajdują Państwo odpowiednie instrukcje.

AKURA 44

WYKOŃCZENIE



Ilustracje symboli


Dzięki odpowiedniemu doborowi powierzchni, wkładki bębnekowe idealnie pasują do drzwi, okuć i rozet.

WYKOŃCZENIE


- NI – Nikiel
- MS – Mosiądz szczotkowany
- NP – Nikiel od strony czołowej polerowany
- NPV – Nikiel pełne polerowanie
- MP – Mosiądz polerowany
- MPV – Mosiądz pełne polerowanie, lakierowany
- ML – Mosiądz szczotkowany lakierowany
- CR – Chrom
- CP – Chrom polerowany od strony czołowej
- CPV – Chrom pełne polerowanie
- PS – Patynowana czerń
- PB – Brąz patynowany

AKURA 44

KSZTAŁTY GAŁEK

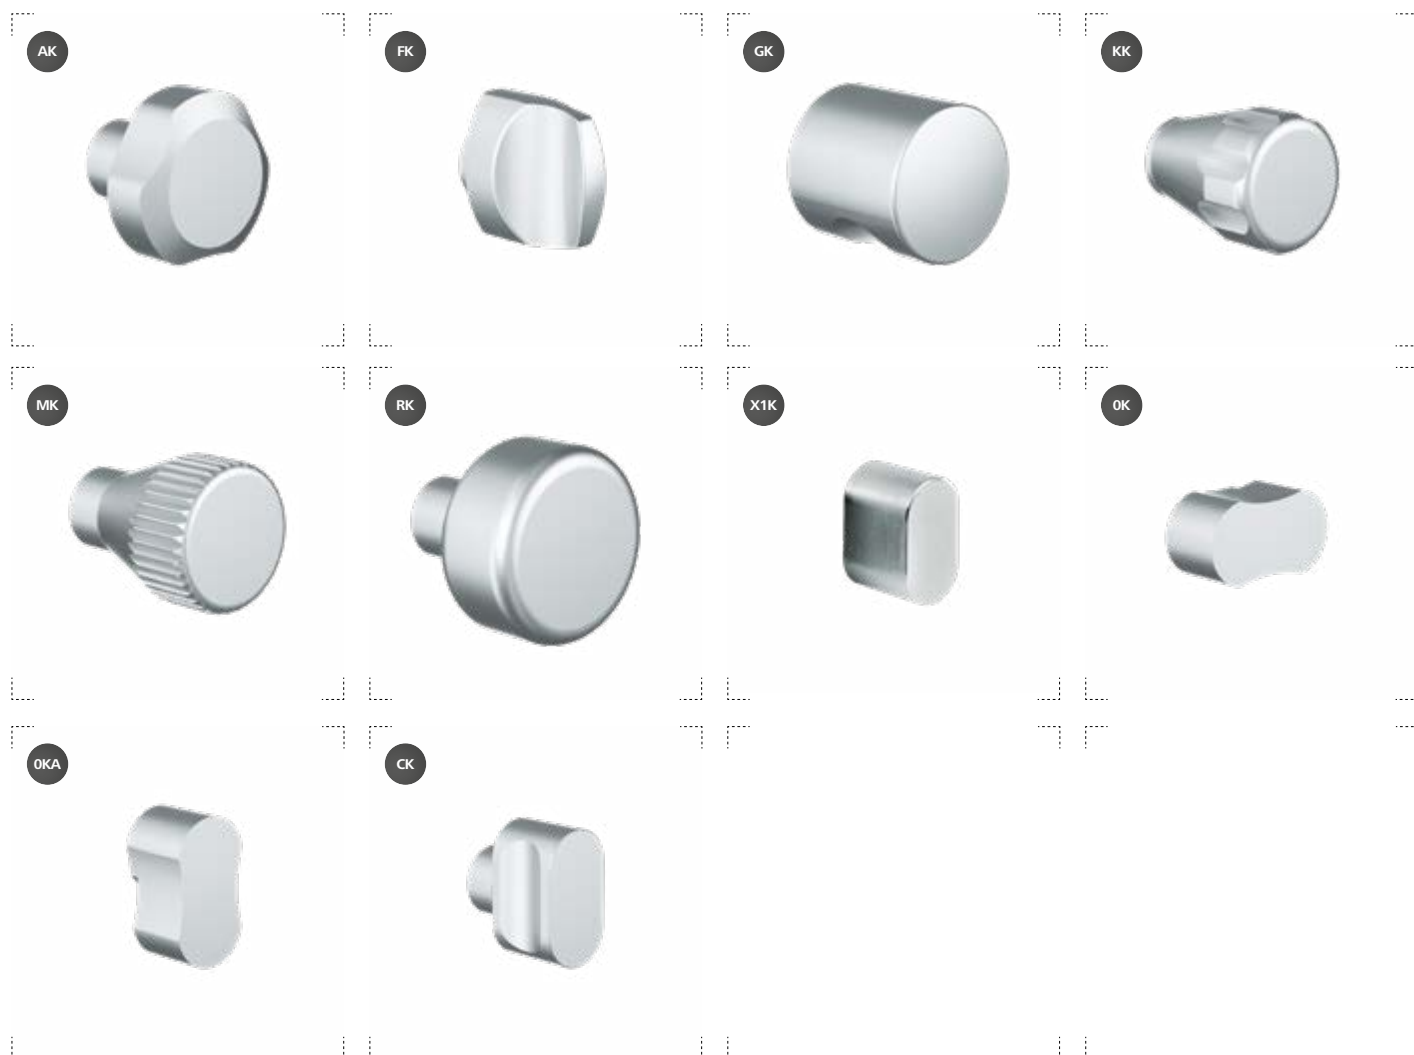

Wybór gałki to decyzja w zakresie ergonomii i estetyki.

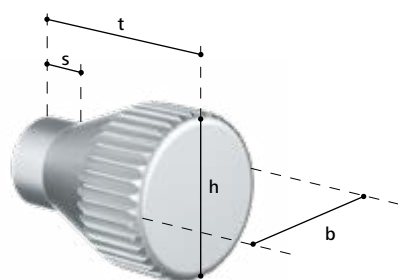

GAŁKI Z MOSIĄDZU (PODSTAWOWY MATERIAŁ)

	t mm	h mm	b mm	s mm
AK – Gałka uniwersalna	30,5	36	36	12,5
FK – Gałka płaska	31,5	30	17	2,5
GK – Gałka z wgłębieniem	35	32	32	2,5
KK – Gałka stożkowa	35,5	28	28	2,5
MK – Metalowa gałka radełkowana	40,5	30	30	9,5
RK – Gałka okrągła	40,5	39,7	39,7	20,5
X1K – Gałka wewnętrzna	22	31,6	17,7	2

GAŁKI Z ALUMINIUM (PODSTAWOWY MATERIAŁ)

	t mm	h mm	b mm	s mm
OK – Gałka owalna	16,5	17,4	31,6	2,5
OKA – Gałka owalna, asymetryczna	16,5	31,6	17,4	2,5

GAŁKI ZE STALI (PODSTAWOWY MATERIAŁ)


	t mm	h mm	b mm	s mm
CK – Gałka d-line®	17	28	15	8

OSN

Kod produktu	OSN
Przykład zamówienia – opcja	M.[System].HB.MB19.23.NI.OSN



Wersje	2GW3 – 2 otwory gwintowane M3 2GW4 – 2 otwory gwintowane M4 2GW5 – 2 otwory gwintowane M5
Kod produktu	2GW[...]
Przykład zamówienia – opcja	M.[System].PZ.HZ-S.31.NI.2GW4




2GW4



Przykład zamówienia – akcesoria M.ZU.4000LA



Ilustracia symbolu 4000LI



Ilustracja symbolu 4000LA



Ilustracja symbolu 4000LA

AKURA 44

OPCJE I AKCESORIA

4540



4540[...] – ZAMEK MEBLOWY UNIVERSAL 4540

Mebłowy zamek prętowo-ryglowy Universal 4540 jest odpowiedni do stosowania w wysokich drzwiach w szafach, które wymagają lepszego zamknięcia niż rygiel.

Wersje 4540LI – Zamek meblowy Universal 4540 lewy | 4540RE – Zamek meblowy Universal 4540 prawy

Dane techniczne Mały wymiar montażowy 61 x 65 mm | poczwórne połączenie śrubowe | odległość osi wkładki od czoła zamka 40 mm | zasuwnice Ø 8 do 7 mm, płaskie | pasuje do DRST200, DRST220, DRST250


Kod produktu 4540LI, 4540RE

Przykład zamówienia – opcja M.[System].MZ.MR25.26.NI.4540RE


Przykład zamówienia – akcesoria M.ZU.4540RE



Ilustracja symbolu 4540RE



Ilustracja symbolu 4540RE



Ilustracja symbolu 4540RE

APA





APA – PŁYTA MONTAŻOWA ABUS®

Płyta montażowa APA do mocowania wkładek zewnętrznych na zewnętrznej stronie drzwi.

Kod produktu APA

Przykład zamówienia – opcja M.[System].AI.AZ28.AZI.NI.APA

Przykład zamówienia – akcesoria M.ZU.APA



AKURA 44




OPCJE I AKCESORIA



API63 – PŁYTA MONTAŻOWA IKON® 4063

Płyta montażowa API63 do mocowania wkładek zewnętrznych na drzwiach.

Kod produktu	API63
Przykład zamówienia – opcja	M.[System].AI.AZ29.I063.NI.API63
Przykład zamówienia – akcesoria	M.ZU.API63




AS-A – FUNKCJA ANTI-SNAP ZEWNĘTRZNA

W razie próby wyłamania wkładki następuje jej uszkodzenie w konstrukcyjnie wyznaczonym miejscu. Próba ingerencji będzie widoczna, a jednocześnie pozostała część wkładki pozostanie zablokowana i nieruchoma. Dalsza próba niepowołanego otwarcia oznaczałaby konieczność użycia hałaśliwej frezarki. Do stosowania z okuciami ochronnymi bez osłony wkładki.

Dane techniczne	Moduł Anti-Snap wykonany z hartowanej stali strona zewnętrzna od 41 mm
Kod produktu	AS-A
Przykład zamówienia – opcja	M.[System].PZ.DZ-S.41/31.NI.AS-A



Ilustracja symbolu



Ilustracja symbolu

AKURA 44

OPCJE I AKCESORIA




BIF – PODWÓJNY ZABIERAK BIFFAR®

Zabierak z dwoma krzywkami. Do stosowania w drzwiach producenta BIFFAR®.

Kod produktu	BIF
Przykład zamówienia – opcja	M.[System].PZ.DZ-S.31/31.NI.BIF



Ilustracja symbolu



Ilustracja symbolu



Ilustracja symbolu



BL-[...] – WKŁADKA ZAŚLEPIAJĄCA

Zaślepiona strona wkładki jest wykonana całkowicie z materiału obudowy, nie ma funkcji zamykania i nie jest odpowiednia do stosowania w drzwiach antywłamaniowych na stronie z możliwością ingerencji.

Wersje	BL-A – Wkładka zaślepiająca zewn. BL-I – Wkładka zaślepiająca wewn. BL-B – Wkładka zaślepiająca obustronna
Kod produktu	BL-[...]
Przykład zamówienia – opcja	M.[System].PZ.DZ-S.31/31.NI.BL-A



Ilustracja symbolu



Ilustracja symbolu

AKURA 44

OPCJE I AKCESORIA





BS – OSŁONA PAŁKA Z HARTOWANEJ STALI

Osłona pałka BS maksymalnie zwiększa bezpieczeństwo kłódki HM24-S. Kombinacja skróconego pałka z hartowanej stali i ochrony pałka maksymalnie utrudnia ingerencję przy użyciu narzędzi do włamań (przecinak).

Dane techniczne Krótki pałak z hartowanej stali

Kod produktu BS

Przykład zamówienia – opcja M.[System].HA.HM24-S.S17.NI.BS



BSZ – WKŁADKA OBUSTRONNIE ZAMYKANA

Idealne rozwiązanie w sytuacjach wymagających skutecznych zabezpieczeń. Umożliwia zamykanie wkładki także wówczas, gdy po przeciwnej stronie tkwi włożony klucz z uprawnieniami. Można uniknąć nieskutecznych uprawnień dostępu przez omyłkowo włożony klucz.

Kod produktu BSZ

Przykład zamówienia – opcja M.[System].PZ.DZ-S.31/31.NI.BSZ



CLA – KLASA

Do drzwi i z wkładkami z gałką, które nie mogą być ryglowane za pomocą gałki, jak na przykład drzwi do klas szkolnych. Od wewnątrz drzwi można za pomocą gałki otworzyć, ale nie zablokować. Klucz po stronie zewnętrznej ma funkcję priorytetu i może uruchomić wkładkę także wówczas, gdy gałka wewnątrz została zablokowana.

Dane techniczne Możliwość ustawienia dla lewych/prawych drzwi

Kod produktu CLA

Przykład zamówienia – opcja M.[System].PZ.KZ-S.31/K36.NI.CK.K-NI.CLA

AKURA 44


OPCJE I AKCESORIA



F[...] – KOLOR PUNKTU BARWNEGO

Punkt barwny na kluczu do optycznego wyróżnienia funkcji kluczy, uprawnień lub lokacji.

Wersje	FAB – Punkt barwny, ciemny fiolet FBL – Punkt barwny, niebieski FBR – Punkt barwny, brązowy FDR – Punkt barwny, ciemnoczerwony FGE – Punkt barwny, żółty FGN – Punkt barwny, zielony FRS – Punkt barwny, różowy FRT – Punkt barwny, czerwony FSW – Punkt barwny, czarny FVI – Punkt barwny, fioletowy
Dane techniczne	Punkt barwny w zagłębieniu w kluczu
Kod produktu	FAB, FBL, FBR, FDR, FGE, FGN, FRS, FRT, FSW, FVI
Przykład zamówienia – opcja	M.[System].SL.FSW



FSW, A44



FED – SPRĘŻYNA POWROTNA

Stacyjka (cylinder przełączający) MB23-S.MSW jest wyposażona w sprężynowy mechanizm powrotny pozycji klucza.

Kod produktu	FED
Przykład zamówienia – opcja	M.[System].SZ.MB23SZ.42.NI.FED



FL1 – FUNKCJA SWOBODNEGO OBROTU

Pojedyncza funkcja swobodnego obrotu FL1 umożliwia swobodny obrót zabieraka przy wysuniętym kluczu, bez wymuszonego wysprzężenia zabieraka, tak jak jest to wymagane w przypadku funkcji FZG.

Kod produktu	FL1
Przykład zamówienia – opcja	M.[System].PZ.DZ-S.31/31.NI.FL1



FZG – FUNKCJA SWOBODNEGO ZABIERAKA

Do zamków przekładniowych z funkcją antypaniczną, gdy od producenta zamka jednoznacznie wymagana jest funkcja swobodnego zabieraka. Wkładka z zabierakiem o zakresie 360° swobodnego obrotu przy niewłożonym kluczu. Załączenie sprzęgła odbywa się poprzez czubek klucza.

Dane techniczne	Wymuszone wysprzężenie zabieraka kontrola zgodnie z wytycznymi instytutu PIV
Kod produktu	FZG
Przykład zamówienia – opcja	M.[System].PZ.DZ-S.31/31.NI.FZG

AKURA 44

OPCJE I AKCESORIA



GKGT – UCHWYT GAŁKA 38 MM DO DRZWI SZKŁANYCH



Do stosowania w gablotach szklanych i szafach ze szklanymi drzwiami w kombinacji z wkładką dźwigniową.

Dane techniczne Wysokość 18 mm, średnica stożkowa 38 na 33 mm | materiał podstawowy mosiądz niklowany

Kod produktu GKGT

Przykład zamówienia – opcja M.[System].HB.MB22.27.NI.GKGT

Przykład zamówienia – akcesoria M.ZU.GKGT



GKMR – UCHWYT GAŁKA 38 MM DO DRZWI MEBLOWYCH

Do stosowania w drzwiach meblowych w kombinacji z wkładką meblową.

Dane techniczne Wysokość 18 mm, średnica stożkowa 38 na 33,2 mm | mocowanie przez boczne otwory M3 | materiał podstawowy: mosiądz niklowany



Kod produktu GKMR

Przykład zamówienia – opcja M.[System].MZ.MR25.26.NI.GKMR

Przykład zamówienia – akcesoria M.ZU.GKMR



Ilustracja symbolu



AKURA 44


OPCJE I AKCESORIA



GLIP – PRZEZNACZONY DO ZABIERAKA LIPS®

Koniec rotora jest przygotowany do montażu zabieraka LIPS® we wkładkach Mortise.


Kod produktu	GLIP
Przykład zamówienia – opcja	M.[System].AI.AZ30RM.22.NI.GLIP



GM0N – PRZEZNACZONY DO ZABIERAKA MONARCH

Koniec rotora jest przygotowany do montażu zabieraka Monarch® we wkładkach Mortise.

Kod produktu	GM0N
Przykład zamówienia – opcja	M.[System].AI.AZ30RM.22.NI.GM0N



GTA[...] – PŁYTA DO DRZWI SZKŁANYCH, SZEROKA

Do stosowania w gablotach szklanych i szafach ze szklanymi drzwiami w kombinacji z wkładką dźwigniową.

Wersje	GTA1 – Płyta do drzwi szklanych A1 GTA2 – Płyta do drzwi szklanych A2 GTA3 – Płyta do drzwi szklanych A3 GTA4 – Płyta do drzwi szklanych A4 GTA5 – Płyta do drzwi szklanych A5 GTA6 – Płyta do drzwi szklanych A6
Kod produktu	GTA1, GTA2, GTA3, GTA4, GTA5, GTA6
Przykład zamówienia – opcja	M.[System].HB.MB22.27.NI.GTA1
Przykład zamówienia – akcesoria	M.ZU.GTA1



Ilustracja symbolu GTA4



AKURA 44

OPCJE I AKCESORIA




GTB[...] – PŁYTA DO DRZWI SZKLANYCH, WYSOKA

Do stosowania w gablotach szklanych i szafach ze szklanymi drzwiami w kombinacji z wkładką dźwigniową.

Wersje	GTB1 – Płyta do drzwi szklanych B1 GTB2 – Płyta do drzwi szklanych B2 GTB3 – Płyta do drzwi szklanych B3 GTB4 – Płyta do drzwi szklanych B4 GTB5 – Płyta do drzwi szklanych B5 GTB6 – Płyta do drzwi szklanych B6
Kod produktu	GTB1, GTB2, GTB3, GTB4, GTB5, GTB6
Przykład zamówienia – opcja	M.[System].HB.MB22.27.NI.GTB1
Przykład zamówienia – akcesoria	M.ZU.GTB1



Ilustracja symbolu GTB4



GWB6 – OTWÓR GWINTOWANY M6

Zamiast seryjnego otworu gwintowanego M5 wkładka zewnętrzna jest wyposażona w otwór gwintowany M6.


Kod produktu	GWB6
Przykład zamówienia – opcja	M.[System].AI.AZ28.AZI.NI.GWB6



GYAL – PRZEZNACZONY DO ZABIERAKA YALE®

Koniec rotora jest przygotowany do montażu zabieraka Yale® we wkładkach Mortise.

Kod produktu	GYAL
Przykład zamówienia – opcja	M.[System].AI.AZ30RM.22.NI.GYAL




AKURA 44

OPCJE I AKCESORIA




Poziomy rygiel EVVA do skrzynek blaszanych i gablot.




H72[A]

Długość rygla A w mm:
18 | 26 | 27 | 33 | 37 | 40 | +5 ... | 85




H87[A]

Długość rygla A w mm:
33 | 40 | 45 | 65




H92[A]

Długość rygla A w mm:
41 | 48 | 52




H95[A]

Długość rygla A w mm:
45 | 50




H98[A]

Długość rygla w mm:
47




H89[A]

Długość rygla A w mm:
27



H91[A]

Długość rygla A w mm:
39 | 59 | 65




H97[A]

Długość rygla A w mm:
33 | 37 | 40 | 45 | 50 | 55 | 70




Pionowa dźwignia EVVA do skrzynek blaszanych i gablot.




H6326

Długość rygla w mm:
26




H6423

Długość rygla w mm:
23




H73[A]

Długość rygla A w mm:
26 | 33 | 36 | 40 | +5 ... | 80




H88[A]

Długość rygla A w mm:
45 | 65




H9048

Długość rygla w mm:
48




H94[A]

Długość rygla A w mm:
33 | 41 | 59



H9939

Długość rygla w mm:
39



H96[A]


Długość rygla A w mm:
33 | 45 | 50

AKURA 44

OPCJE I AKCESORIA




Poziomy rygiel EVVA do skrzynek pocztowych i innych zastosowań.




HB0230

Długość rygla w mm:
30




HB0329

Długość rygla w mm:
29




HB0429

Długość rygla w mm:
29




HB0628

Długość dźwigni w mm:
28




HB0728

Długość rygla w mm:
28




HB0828

Długość rygla w mm:
28



HB1029

Długość rygla w mm:
29



HB[A][B]

Długość rygla [A][B] w mm:
[22][14] | [22][17] | [22][22] |
[28][17] | [28][22]

AKURA 44

OPCJE I AKCESORIA





K900[...] – DODATKOWY ZAMEK ZABEZPIELAJĄCY K900

Ten dodatkowy zamek zabezpieczający zwiększa bezpieczeństwo każdych drzwi wejściowych. Odpowiedni do lewych i prawych drzwi z pełnymi skrzydłami, otwieranych do wewnątrz. Można go uruchamiać kluczem z zewnątrz.




Wersje	K900SI – Zamek nawierzchniowy K900 Srebrny K900G0 – Dodatkowy zamek do skrzynki K900 złoty metalik K900BZ – Zamek nawierzchniowy K900 Brąz K900WS – Dodatkowy zamek skrzynkowy K900 czysta biel
Dane techniczne	Zintegrowana sztywna teleskopowa blokada do ograniczonego rozwarcia drzwi Czerwono-zielony wskaźnik funkcji otwarcia/szczeliny/zaryglowania Wewnętrzna wkładka obrotowa dwuobrotowy Dormas (odległość osi wkładki od czoła zamka): 70 mm Materiał mocujący do ościeżnic drewnianych i metalowych Do drzwi o grubości 38–70 mm Grubość wrębu 24 mm
Zakres dostawy	Dodatkowy zamek zabezpieczający ze skrzynką zaczepową płyty podkładowe: 4 x 1 mm, 2 x 5 mm, 1 x 10 mm materiał mocujący
Kod produktu	K900SI, K900G0, K900BZ, K900WS
Przykład zamówienia – opcja	M.[System].AI.AZ28.AZ.NI.K900SI
Przykład zamówienia – akcesoria	M.ZU.K900SI



K900SI




Przykład zamówienia – akcesoria M.ZU.K9000SI




KV05

Przykład zamówienia – opcja M.[System].MZ.DRZ22.28.NI.KV05



KV10

Kod produktu	KV10
Przykład zamówienia – opcja	M.[System].MZ.DRZ22.28.NI.KV10



Wersje	KZ-A – Obustronny certyfikat SKG *** KZ-I – Podwyższona ochrona przed wyciągnięciem/rozwierceniem wewn. KZ-B – Podwyższona ochrona przed wyciągnięciem/rozwierceniem obustronna
Dane techniczne	Specjalne elementy z twardego stopu w rotorze i obudowie zgodność z wytycznymi VdS dot. mechanicznych wkładek bębnowych 2156-1 i ingerencji metodą rozwiercania i wyciągnięcia rdzenia
Kod produktu	KZ-A, KZ-I, KZ-B
Przykład zamówienia – opcja	M.[System].PZ.DZ-S.31/31.NI.KZ-A



Kod produktu	LI
Przykład zamówienia – opcja	M.[System].MZ.MR22.25.NI.3413.LI

AKURA 44


OPCJE I AKCESORIA




LW[...] – OBRÓT JAŁOWY

Do stosowania w przełącznikach lub elementach zamykających, w których nie można obrócić zabieraka w zakresie 360°, a mimo to powinno być możliwe wyciągnięcie klucza. W razie jałowego ruchu nie nastąpi przemieszczenie zabieraka w pełnym zakresie 360° ruchu klucza, a tylko w zdefiniowanym zakresie.


Wersje	LWA – Ruch zagarniający zabieraka lewy 0°–90° LWB – Ruch zagarniający zabieraka prawy 0°–90° LWC – Ruch zagarniający zabieraka lewy 0°–180° LWD – Ruch zagarniający zabieraka prawy 0°–180° LWE – Ruch zagarniający zabieraka lewy 0°–270° LWF – Ruch zagarniający zabieraka prawy 0°–270° LWG – Ruch zagarniający zabieraka prawy/lewy 0°–90° LWH – Ruch zagarniający zabieraka prawy 45°– lewy 90° LWI – Ruch zagarniający zabieraka lewy 45°– prawy 90°
Kod produktu	LWA, LWB, LWC, LWD, LWE, LWF, LWG, LWH, LWI
Przykład zamówienia – opcja	M.[System].PZ.HZ-S.31.NI.LWA



LWA, LWB




LWC, LWD



LWE, LWF



LWG



LWH, LWI




MAG – MAGNETYCZNA OCHRONA PRZED KOPIOWANIEM

Magnes aktywuje mechanizm kontrolny we wkładce bębnekowej. Dzięki magnetycznej ochronie przed kopiowaniem skopiowanie klucza, nawet przy użyciu profesjonalnych narzędzi, nie jest możliwe.

Dane techniczne Magnetyczne zabezpieczenie przed kopiowaniem znacznie utrudnia kopiowanie kluczy nawet przy użyciu profesjonalnych środków. Pin magnetyczny aktywuje mechanizm we wkładce bębnekowej, który sprawdza uprawnienie dostępowe.

Kod produktu	MAG
Przykład zamówienia – opcja	M.[System].PZ.DZ-M.27/27.NI.MAG



MAG

AKURA 44

OPCJE I AKCESORIA




MAR[...] – ZAMEK MEBLOWY MAR


Ryglowy zamek z poczwórnym połączeniem śrubowym, idealnie nadaje się do prostego zamykania szuflad, klap i szaf.



Ilustracja symbolu MAR30LI



Ilustracja symbolu MAR[D]RE



Ilustracja symbolu MAR[D]RE

Wersje

Typ, odl. osi wkładki od czoła zamka, lewy/prawy/szuflada: MAR30LI – Zamek meblowy MAR lewy, odl. osi wkładki od czoła zamka 30 | MAR35LI – Zamek meblowy MAR lewy, odl. osi wkładki od czoła zamka 35 | MAR40LI – Zamek meblowy MAR lewy, odl. osi wkładki od czoła zamka 40 | MAR45LI – Zamek meblowy MAR lewy, odl. osi wkładki od czoła zamka 45 | MAR50LI – Zamek meblowy MAR lewy, odl. osi wkładki od czoła zamka 50 | MAR60LI – Zamek meblowy MAR lewy, odl. osi wkładki od czoła zamka 60 | MAR30RE – Zamek meblowy MAR prawy, odl. osi wkładki od czoła zamka 30 | MAR35RE – Zamek meblowy MAR prawy, odl. osi wkładki od czoła zamka 35 | MAR40RE – Zamek meblowy MAR prawy, odl. osi wkładki od czoła zamka 40 | MAR45RE – Zamek meblowy MAR prawy, odl. osi wkładki od czoła zamka 45 | MAR50RE – Zamek meblowy MAR prawy, odl. osi wkładki od czoła zamka 50 | MAR60RE – Zamek meblowy MAR prawy, odl. osi wkładki od czoła zamka 60 | MAR30LA – Zamek meblowy MAR szuflada, odl. osi wkładki od czoła zamka 30 | MAR35LA – Zamek meblowy MAR szuflada, odl. osi wkładki od czoła zamka 35 | MAR40LA – Zamek meblowy MAR szuflada, odl. osi wkładki od czoła zamka 40 | MAR45LA – Zamek meblowy MAR szuflada, odl. osi wkładki od czoła zamka 45 | MAR50LA – Zamek meblowy MAR szuflada, odl. osi wkładki od czoła zamka 50 | MAR60LA – Zamek meblowy MAR szuflada, odl. osi wkładki od czoła zamka 60

Dane techniczne

Zwarte wykonanie obudowy zamka | 1-zakresowy wysuw rygla 10 mm

Kod produktu

MAR[Odl. osi wkładki od czoła zamka D wmm][LI,RE,LA]

Przykład zamówienia – opcja

M.[System].MZ.MR25.26.NI.MAR35LI

Przykład zamówienia – akcesoria

M.ZU.MAR35LA

AKURA 44

OPCJE I AKCESORIA



NS-[...] – ZWIĘKSZONA ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE

Dzięki zastosowaniu specjalnego stopu z nowego srebra w rotorze wkładki uzyskano podwyższoną odporność wkładki na obciążenia, np. w przypadku wkładek centralnych w często użytkowanych drzwiach wejściowych.

Kod produktu	NS-A, NS-I, NS-B
Przykład zamówienia – opcja	M.[System].PZ.DZ-S.31/31.NI.NS-A




Ilustracja symbolu



R050 – ROZETA 50 MM

Rozeta wkładki, średnica zewnętrzna 50 mm, średnica wewnętrzna 28 mm.


Kod produktu	R050
Przykład zamówienia – opcja	M.[System].HB.MB28ZB.27.NI.R050
Przykład zamówienia – akcesoria	M.ZU.R050



R060 – ROZETA 60 MM

Rozeta wkładki, średnica zewnętrzna 60 mm, średnica wewnętrzna 29 mm.

Kod produktu	R060
Przykład zamówienia – opcja	M.[System].AI.AZ28.AZ.NI.R060
Przykład zamówienia – akcesoria	M.ZU.R060



AKURA 44


OPCJE I AKCESORIA



R0A – ROZETA ABUS®

Rozeta wkładki zewnętrznej w kombinacji z płytą montażową APA ABUS®, średnica zewnętrzna 50 mm, średnica wewnętrzna 28 mm.



Kod produktu	R0A
Przykład zamówienia – opcja	M.[System].AI.AZ28.AZI.NI.R0A
Przykład zamówienia – akcesoria	M.ZU.R0A



R0GT – ROZETA DO DRZWI SZKLANYCH DLA WKŁADKI WCISKANEJ

Odpowiednia w kombinacji z wkładką wciskaną do zastosowania w drzwiach gablot lub przesuwanych drzwiach szklanych. Średnica zewnętrzna stożkowa od 44,5 do 40,5 mm.

Dane techniczne	Materiał podstawowy: mosiądz niklowany tylne mocowanie przez 2 otwory M4
Kod produktu	R0GT
Przykład zamówienia – opcja	M.[System].MZ.DRZ28.26.NI.R0GT
Przykład zamówienia – akcesoria	M.ZU.R0GT



AKURA 44




OPCJE I AKCESORIA



R0I – ROZETA IKON®

Rozeta wkładki zewnętrznej w kombinacji z płytą montażową APA ABUS®, średnica zewnętrzna 46 mm, średnica wewnętrzna 29 mm.



Kod produktu	R0I
Przykład zamówienia – opcja	M.[System].AI.AZ29.I063.NI.R0I
Przykład zamówienia – akcesoria	M.ZU.R0I



R0SKG – ROZETA W WERSJI SKG

Rozeta wkładki zewnętrznej zamka dodatkowego, do użytku w drzwiach z certyfikatem SKG. Średnica zewnętrzna 59 mm, średnica wewnętrzna 28 mm.

Kod produktu	R0SKG
Przykład zamówienia – opcja	M.[System].AI.AZ28.AZI.NI.SKG-A.R0SKG
Przykład zamówienia – akcesoria	M.ZU.R0SKG



RE – DOBRZE

Wersja prawostronna

Kod produktu	RE
Przykład zamówienia – opcja	M.[System].MZ.MR22.25.NI.3413.RE

AKURA 44

OPCJE I AKCESORIA



SOS – FUNKCJA SOS

Strona wkładki uruchamiana kluczem jest wyposażona w funkcję priorytetu.

Kod produktu	SOS
Przykład zamówienia – opcja	M.[System].PZ.KZ-S.31/K36.NI.KK.K-NI.SOS




SEW – ODPORNA NA DZIAŁANIE WODY MORSKIEJ

Części wkładki podatne na korozję są dostarczane ze specjalną wersją powłoki. Do wkładek, które są bardziej narażone na wpływy środowiskowe.

Kod produktu	SEW
Przykład zamówienia – opcja	M.[System].PZ.DZ-S.31/36.NI.SEW



Ilustracja symbolu



SPV – PRĘT BLOKUJĄCY OBRÓCONY

Pręt blokujący jest obrócony o 90°.

Kod produktu	SPV
Przykład zamówienia – opcja	M.[System].AI.AZ28.AZ.NI.SPV

AKURA 44




OPCJE I AKCESORIA



SR22 – ROZETA ZABEZPIELAJĄCA PRZED WPŁYWAMI ATMOSFERYCZNYMI I PYŁEM

Rozeta i pokrywa chronią zamek gwintowany z rygłem przed wpływami atmosferycznymi i zabrudzeniem.



Kod produktu	SR22
Przykład zamówienia – opcja	M.[System].HB.MB22.27.NI.SR22
Przykład zamówienia – akcesoria	M.ZU.SR22



ST[...] – ZAMYKANIE ŚCIEŻEK A-H

Poprzez podanie ścieżki zamykania następuje dopasowanie ruchu dźwigni zamykającej do sytuacji montażowej.

Wersje	STA – Obrót od lewej do góry STB – Obrót od prawej do góry STC – Obrót od lewej na dół STD – Obrót od prawej na dół STE – Obrót od góry na lewo STF – Obrót od góry na prawo STG – Obrót od dołu na lewo STH – Obrót od dołu na prawo
Kod produktu	STA, STB, STC, STD, STE, STF, STG, STH
Przykład zamówienia – opcja	M.[System].HB.MB19.28.NI.STA



AKURA 44


OPCJE I AKCESORIA




SW-[...] – ZABEZPIECZENIE PRZED WPŁYWAMI ATMOSFERTCZNYMI

Do stosowania w wyeksponowanych miejscach i w środowisku o dużym zanieczyszczeniu. Elementy zamykające chronią kanał klucza przed zanieczyszczeniami.

Dane techniczne	FPS.PZ A=3,7 mm EPS.PZ A=3,7 mm ICS.PZ A=5,0 mm 4KS.PZ A=3,3 mm MCS.PZ A=5,2 mm
Kod produktu	SW-A, SW-I, SW-B
Przykład zamówienia – opcja	M.[System].PZ.DZ-S.31/31.NI.SW-A



Ilustracja symbolu



Ilustracja symbolu



TAF-A – FUNKCJA TYMCZASOWEGO DOSTĘPU NA ZEWNĄTRZ

W pełni mechaniczne rozwiązanie, za pomocą którego można decydować o tym kto, gdzie i kiedy uzyska dostęp. Wyciągając klucz priorytetowy z wkładki w pozycji „S” aktywuje się uprawnienie klucza serwisowego do ryglowania wkładki. Powrót do pozycji „I” powoduje dezaktywację tej funkcji. Klucz standardowy rygluje wkładkę w obydwu pozycjach, ale nie może zmieniać zakresu uprawnień – niedostępne w systemie EP7

Kod produktu	TAF-A
Przykład zamówienia – opcja	M.[System].PZ.KZ-S.31/K31.NI.KK.K-NI.TAF-A



Ilustracja symbolu

AKURA 44


OPCJE I AKCESORIA



TS[...] – GRUBOŚĆ PŁYTY DRZWIOWEJ

Do drzwi o grubości powyżej 45 mm.

Wersje	TS56 – Grubość płyty drzwiowej 46 do 56 mm TS66 – Grubość płyty drzwiowej 57 do 66 mm TS76 – Grubość płyty drzwiowej 67 do 76 mm TS86 – Grubość płyty drzwiowej 77 do 86 mm
Kod produktu	TS[...]
Przykład zamówienia – opcja	M.[System].AI.AZ28.AZ.NI.TS66



TXT – WŁASNE OZNAKOWANIE NOŚNIKA IDENTYFIKACJI

Numeracja według życzenia klienta dodatkowo do numeru systemu i numeru klucza/wkładki.

Kod produktu	TXT
Przykład zamówienia – opcja	M.[System].PZ.DZ-S.31/31.NI.TXT



Ilustracja symbolu

AKURA 44


OPCJE I AKCESORIA



UL – PRZEZNACZONY DO ZAMKA MEBLOWEGO UNI4000 SZUFLADA

Wersja wkładki do stosowania w zamku meblowym Universal 4000 do montażu w szufladach.



Kod produktu	UL
Przykład zamówienia – opcja	M.[System].MZ.MR25.26.NI.UL



UT – PRZEZNACZONY DO ZAMKA MEBLOWEGO UNI4000 DRZWI

Wersja wkładki do stosowania w zamku meblowym Universal 4000 do montażu w drzwiach.


Kod produktu	UT
Przykład zamówienia – opcja	M.[System].MZ.MR25.26.NI.UT



VAR – FUNKCJA VARIO

Gdy zachodzi konieczność błyskawicznego zapewnienia bezpieczeństwa. Gdy klucz został zgubiony lub skradziony, można za pomocą klucza VARIO-B jednokrotnie przekodować wkładkę, tak aby utracone klucze utraciły uprawnienia dostępu.

Kod produktu	VAR
Przykład zamówienia – opcja	M.[System].PZ.DZ-S.31/31.NI.VAR



Ilustracja symbolu

AKURA 44

OPCJE I AKCESORIA



VDS – CERTYFIKOWANY ZGODNIE Z VDS

Wkładka z certyfikatem VdS, ze zwiększoną odpornością na niszczące i dyskretne techniki otwierania. Do montażu w strefach z zagrożeniami bezpieczeństwa.

Kod produktu	VDS
Przykład zamówienia – opcja	M.[System].PZ.DZ-S.31/31.NI.VDS



Ilustracja symbolu



Z[...] – ZĘBATKA

Wkładka jest przygotowana do stosowania w zamkach wielorygłowych, zamkach prętowych lub specjalnych zamkach wpuszczanych, które są uruchamiane za pomocą wieńca zębatego lub listwy zębatej.


Wersje	Z10 – Zębata Z10 Z14 – Zębata Z14 Z18 – Zębata Z18
Dane techniczne	Średnica 24 mm, 10 zębów średnica 30 mm, 18 zębów
Kod produktu	Z10, Z18
Przykład zamówienia – opcja	M.[System].PZ.DZ-S.31/31.NI.Z10



Ilustracja symbolu Z10



Ilustracja symbolu Z10




Ilustracja symbolu Z10



Ilustracja symbolu Z18



Ilustracja symbolu Z18



Ilustracja symbolu Z18

AKURA 44

PRZEGLĄD ZAMKÓW MEBLOWYCH

WKŁADKA MEBLOWA

MR25



EVVA oferuje zamki meblowe, które można łączyć z wkładkami meblowymi.

W razie zamówienia zbiorczego wkładki bębnekowe i zamek meblowy są dostarczane w stanie zmontowanym.

MR28





W przypadku oddzielnego zamówienia należy wskazać, czy wkładka ma pasować do zamka meblowego z drzwiami z lewej/prawej strony, czy do szuflady.

Patrz także

- Rozdział Wkładki meblowe
- Rozdział Wersje, opcje, akcesoria

MAR

ZAMEK MEBLOWY MAR

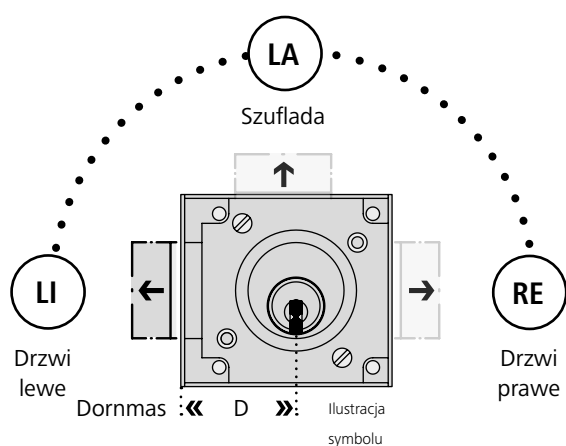


Np. kod produktu jako akcesorium bez wkładki bębnekowej:
Zamek meblowy MAR,
dornmas D=35 mm, rygiel z lewej strony

MAR35LI

ERK

ZAMEK MEBLOWY ERK

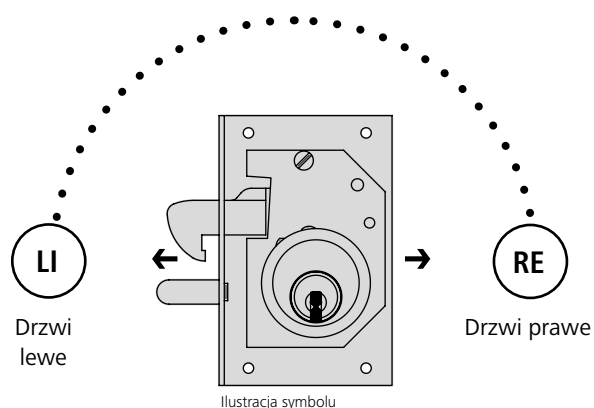

Np. kod produktu jako akcesorium bez wkładki bębnekowej:
zamek meblowy ERK,
Rygiel prawy

ERKRE

PRZYKŁADY ZAMÓWIEŃ

Zamówienie łączne

Wkładka bębnekowa MR25 z opcją MAR, dornmas D=35 mm, rygiel u góry do szuflady:

M.A44.MZ.MR25.26.NI. MAR35LI

Oddzielne zamówienie

Wkładka bębnekowa MR25 z opcją UL, pasująca do zamków meblowych z szufladą:

M.A44.MZ.MR25.26.NI. UL

Wkładka bębnekowa MR25 z opcją UT, pasująca do zamków meblowych z drzwiami z lewej/prawej strony:

M.A44.MZ.MR25.26.NI. UT

DRST

NAPĘD Z PRĘTEM OBROTOWYM DRST

nadaje się wyłącznie do zamków meblowych 4540.

Łączna długość układu drążków w cm

200 220 250


Np. kod zamówienia, do zamówienia tylko jako akcesorium:

napęd z prętem obrotowym DRST, łączna długość układu drążków: 200 cm

DRST200

4000

ZAMEK MEBLOWY 4000

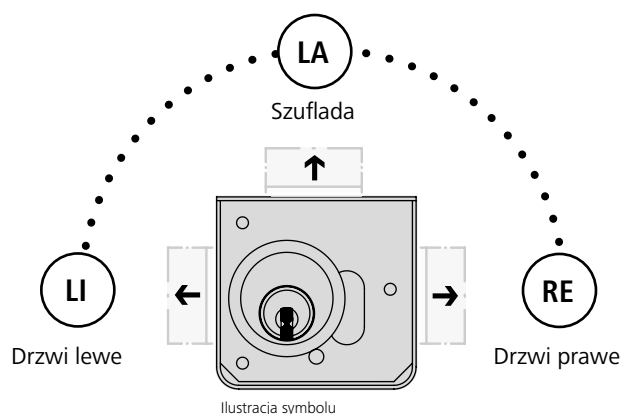


Np. kod produktu jako akcesorium bez wkładki bębnekowej:
Zamek meblowy UNI4000,
rygiel u góry

4000LA

4540

ZAMEK MEBLOWY 4540

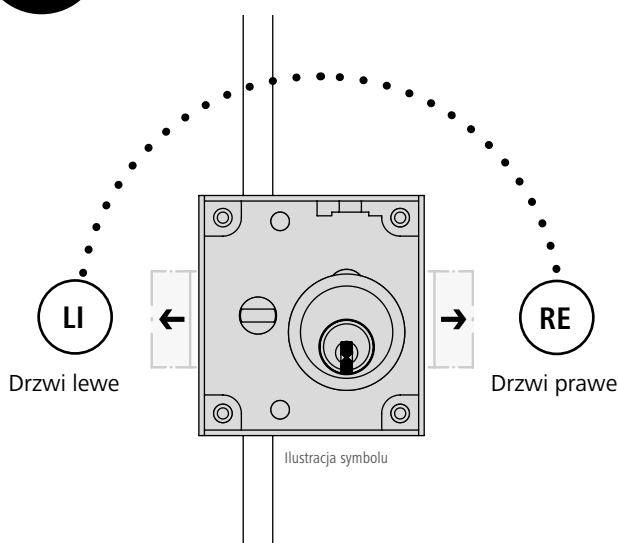

Np. kod produktu jako akcesorium bez wkładki bębnekowej:
Zamek meblowy UNI4540,
rygiel z prawej strony

4540RE

www.evva.com