

AirKey


Krótką instrukcja



Utworzenie i rejestracja smartfonu




W module zarządzania online wybrać w menu głównym **Nośniki & osoby** > **Utwórz osobę**

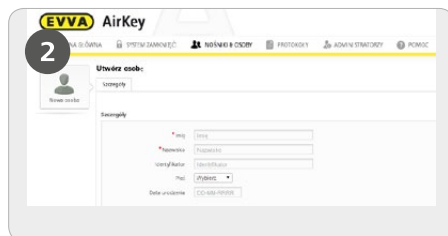

Wypełnić pola formularza. Pola oznaczone znakiem * są obowiązkowe. Kliknąć opcję **Zapisz**.




W module zarządzania online wybrać w menu głównym **Nośniki & osoby** > **Utwórz nośnik**

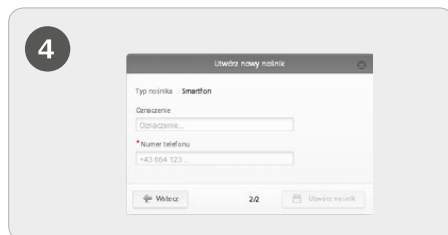


- Wybrać smartfon jako nowy nośnik i kliknąć przycisk **Dalej**
- Następnie wprowadzić nazwę i numer telefonu dla smartfonu
- Kliknąć opcję **Utwórz nośnik**




Szczegółowy opis procedury utworzenia smartfonu w systemie znajduje się w podręczniku systemu AirKey na **4.8 Utworzenie smartfonu**

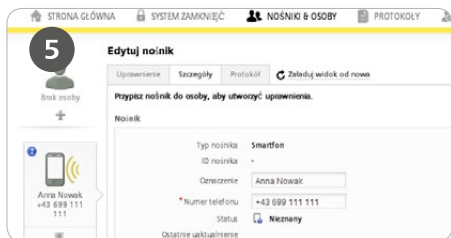


- Teraz użytkownik zostanie przełączony do pola „Szczegóły” danego smartfonu
- Kliknąć symbol + przy wskazaniu **Brak osoby**
- Wybrać żadaną osobę i kliknąć przycisk Dalej. Kliknąć przycisk **Przypisz osobę**, aby zakończyć procedurę

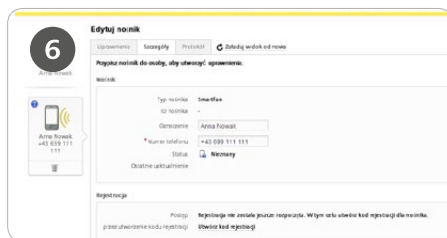

- Wybrać w menu opcję **Edytuj nośnik > Szczegóły**
- Kliknąć opcję **Utwórz kod rejestracji**
- W polu „Rejestracja” będzie wyświetlony ważny kod rejestracji z okresem ważności

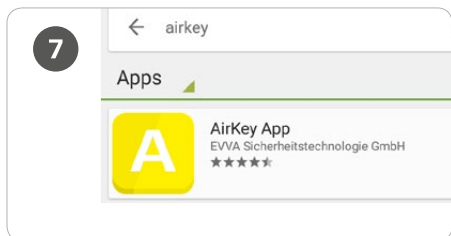

Zainstalować aplikację AirKey na swoim smartfonie (do pobrania z witryny Google Play Store)

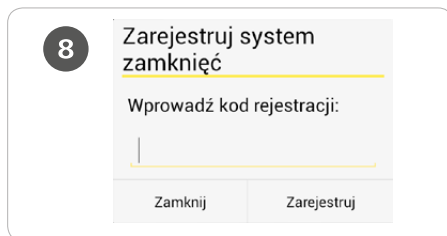


Aby możliwe było zarejestrowanie smartfonu, najpierw należy potwierdzić wyłączenie odpowiedzialności w aplikacji AirKey. Następnie utworzony kod rejestracji zostaje wprowadzony.




Weryfikacja kodu PIN jest opcją zabezpieczającą i można ją pominąć, jeśli użytkownik nie chce wprowadzać kodu po każdym zablokowaniu.

Dodawanie komponentu zamykającego za pomocą smartfonu

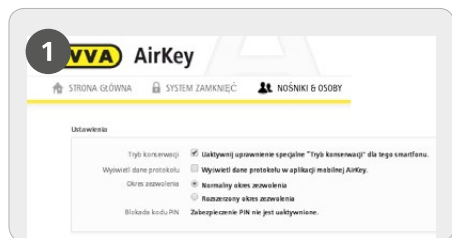


- › Udostępnienie uprawnienia do konserwacji wykonuje się w module zarządzania online w menu **Nośniki & osoby > Edycja nośnika**
- › Kliknąć listę przeglądu danego smartfonu.
- › Wybrać w menu opcje **Edycja nośnika > Szczegóły > Ustawienia > Tryb konserwacji**

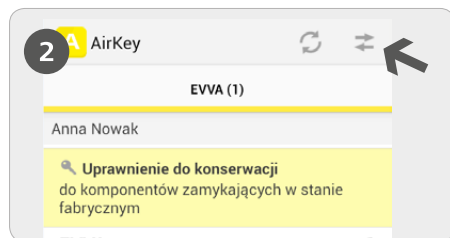

Uruchomić aplikację AirKey i wybrać symbol **Połącz z komponentem**


UWAGA: Smartfon musi mieć uprawnienie do konserwacji!

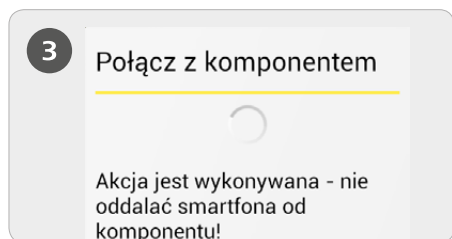


Przytrzymać smartfon przy komponencie zamykającym w stanie fabrycznym. Zostanie nawiązane połączenie z komponentem zamykającym. W żadnym razie nie wolno odsuwać smartfonu od komponentu zamykającego podczas nawiązywania połączenia.



PORADA: smartfon należy przyłożyć do komponentu w tym miejscu, gdzie znajduje się chip NFC w danym smartfonie.

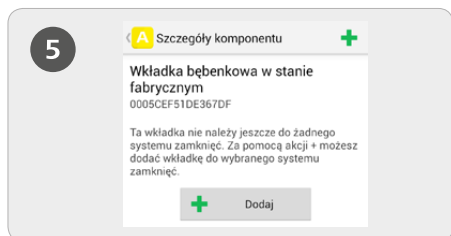

Zostaną wyświetlone informacje na temat komponentu zamykającego. Naciśnięć przycisk **Dodaj**.

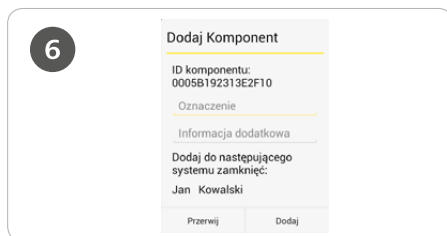

- Wprowadzić dla komponentu zamykającego jednoznaczny nazwę i wybrać opcję **Dodaj**
- Jeśli do dyspozycji jest kilka systemów zamknięć, wybrać odpowiedni system



Ponownie przytrzymać smartfon przy komponentie zamykającym, aby zakończyć operację.

Aktywacja uprawnienia specjalnego „Tryb konserwacji” dla tego smartfonu:


Tryb konserwacji można aktywować tylko w przypadku tego smartfonu, który został już przypisany osobie. W ten sposób smartfon uzyskuje uprawnienia do blokowania komponentów zamykających w stanie fabrycznym, a także do usuwania/dodawania komponentów zamykających i nośników do systemu AirKey. Ponadto może dokonywać aktualizacji firmware komponentów zamykających i programu Keyring nośników.

Szczegółowy opis procedury dodawania komponentu zamykającego za pomocą smartfonu znajduje się w podręczniku systemu AirKey na **4.11**


Dodawanie komponentu zamykającego



Dodawanie kart, breloków do kluczy i kluczy Combi do systemu zamknięć

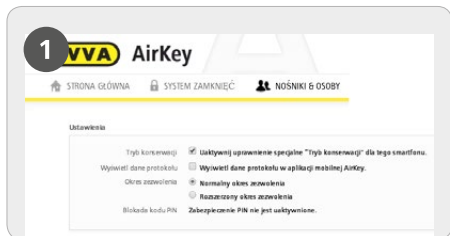


- › Udostępnienie uprawnienia do konserwacji wykonuje się w module zarządzania online w menu **Nośniki & osoby > Edycja nośnika**
- › Kliknąć listę przeglądu danego smartfonu. Wybrać w menu opcje **Edycja nośnika > Szczegóły > Ustawienia > Tryb konserwacji**

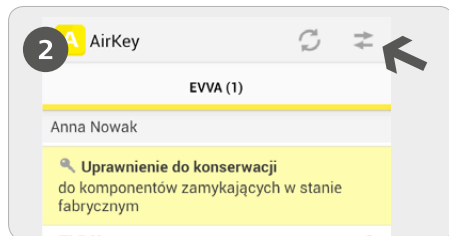

Uruchom aplikację AirKey i wybierz symbol **Połącz z komponentem**


UWAGA: Smartfon musi mieć uprawnienie do konserwacji!

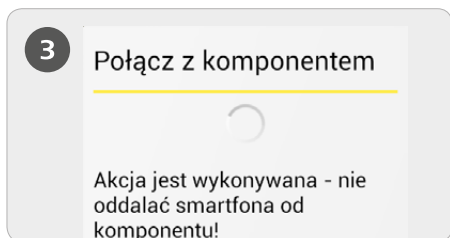


Przytrzymać smartfon przy nośniku identyfikacji w stanie fabrycznym. Zostanie nawiązane połączenie z komponentem zamykającym. W żadnym razie nie wolno odsuwać smartfonu od nośnika identyfikacji podczas nawiązywania połączenia.



PORADA: smartfon należy przyłożyć do nośnika identyfikacji w tym miejscu, gdzie znajduje się chip NFC w danym smartfonie.

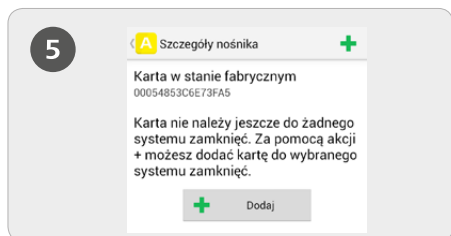

Nacisnąć przycisk ***Dodaj***

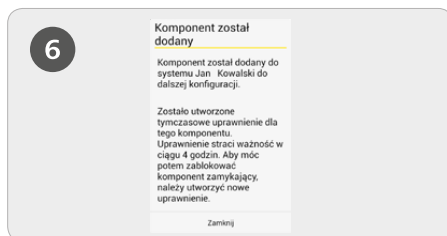

- Wprowadzić oznaczenie nośnika
- Nacisnąć przycisk ***Dodaj***
- Ponownie przytrzymać smartfon przy nośniku, aby zakończyć operację

Aktywacja uprawnienia specjalnego „Tryb konserwacji” dla tego smartfonu:

Tryb konserwacji można aktywować tylko w przypadku tego smartfonu, który został już przypisany osobie. W ten sposób smartfon uzyskuje uprawnienia do blokowania komponentów zamykających w stanie fabrycznym, a także do usuwania/dodawania komponentów zamykających i nośników do systemu AirKey. Ponadto może dokonywać aktualizacji firmware komponentów zamykających i programu Keyring nośników.


Szczegółowy opis procedury dodawania kart, breloków do kluczy i kluczy Combi do systemu zamknięć znajduje się w podręczniku systemu AirKey na **4.12 Dodawanie kart, breloków do kluczy i kluczy Combi do systemu zamknięć**




Utworzenie osoby / przypisanie nośnika do osoby



Wybrać w menu głównym opcję **Nośniki & osoby > Utwórz osobę**

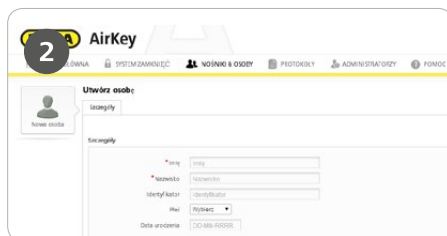

Wypełnić pola formularza. Kliknąć opcję **Zapisz**

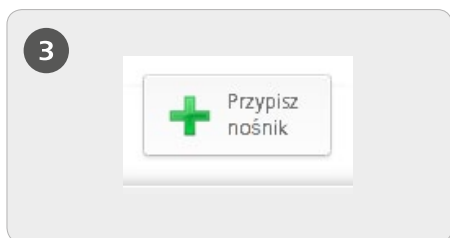

Teraz kliknąć opcję **Przypisz nośnik** (pod symbolem osoby)



Wybrać nośnik, który zostanie przypisany do osoby.

Wyświetlane są tylko aktywne nośniki, które jeszcze nie zostały przypisane żadnej osobie. Kliknąć przycisk **Dalej**

Następnie kliknąć opcję **Przypisz nośnik**

Nośnik został pomyślnie przypisany osobie




Szczegółowy opis procedury utworzenie osoby / przypisanie nośnika do osoby znajduje się w podręczniku systemu AirKey na **4.7 Utworzenie osoby**




Przydzielanie uprawnień



- Wybrać w menu głównym opcje **Nośniki & osoby > Nośniki**
- Na liście przeglądu kliknąć żądany nośnik

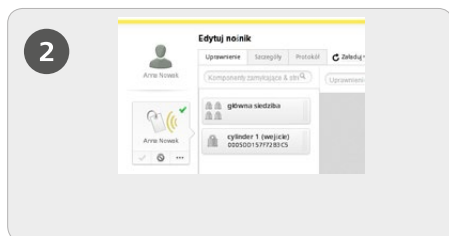

Jeśli nośnik został przypisany do osoby, pojawi się przegląd uprawnień nośnika

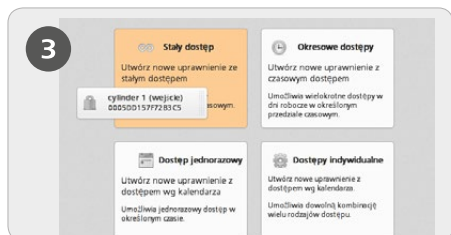


Przeciągnąć przycisk z wybranymi drzwiami/strefą metodą „przeciągnij i upuść” do środkowego obszaru. Dopiero po przesunięciu wybranych drzwi/strefy na środkowe pole zostaną wyświetlone. możliwe rodzaje dostępu



Kliknąć przycisk **Zapisz**, jeśli wszystkie uprawnienia dostępu indywidualnego zostały skonfigurowane.




Szczegółowy opis procedury Przydzielanie uprawnień znajduje się w podręczniku systemu AirKey na **4.14 Przydzielanie uprawnień**

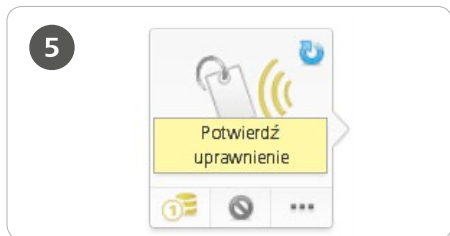

Po utworzeniu uprawnień dostępu dla nośnika należy zakończyć procedurę, wybierając najpierw opcję Potwierdź uprawnienie, a następnie wykonując aktualizację odpowiedniego nośnika

UWAGA: Do utworzenia uprawnienia potrzebny jest jeden KeyCredit!

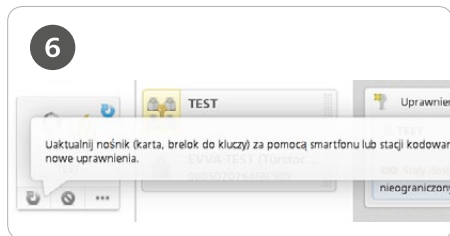


PORADA: Aby zaktualizować nośnik za pomocą smartfonu, należy wykonać procedurę opisaną w punkcie „Dodawanie kart, breloków do kluczy i kluczy Combi do systemu zamknięć” (połączenie z komponentem).

Usuwanie nośnika




- › Aby całkowicie usunąć nośnik z systemu, należy wyczyścić nośnik, anulować przypisanie do osoby i na końcu usunąć nośnik.
- › Wybrać w menu głównym opcję **Nośniki & osoby > Nośniki**

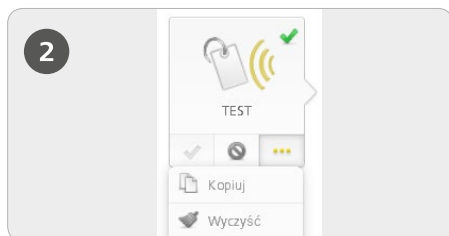

- › Na liście przeglądu kliknąć nośnik, który będzie wyczyszczony
- › Kliknąć opcję **Więcej... > Wyczyść**



Szczegółowy opis procedury usuwania nośnika znajduje się w podręczniku systemu AirKey na **5.8.14 Usuwanie nośnika**

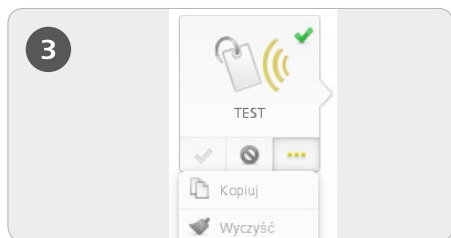


› Zakończyć proces, potwierdzając pytanie bezpieczeństwa przyciskiem **Wyczyść nośnik** i aktualizując odpowiedni nośnik za pomocą smartfonu lub stacji kodującej.

› Teraz kliknąć opcje **Więcej... > Anuluj przypisanie**

› Potwierdzić pytanie bezpieczeństwa przyciskiem **Anuluj przypisanie**

UWAGA: Aby anulowanie przypisania było możliwe w przypadku smartfonów, należy dezaktywować specjalne uprawnienie do trybu konserwacji.

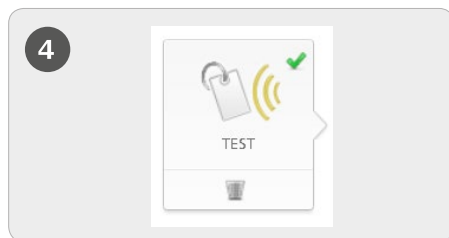

› Aby nośnik całkowicie usunąć z systemu, wybrać w menu głównym opcje **Nośniki & osoby > Nośniki**


› Na liście przeglądu kliknąć nośnik, który zostanie usunięty

› Kliknąć symbol kosza pod symbolem nośnika

› Potwierdzić pytanie bezpieczeństwa przyciskiem **Usuń nośnik**


UWAGA: Następnie należy zaktualizować nośnik za pomocą smartfonu w trybie konserwacji lub za pomocą stacji kodującej

Dezaktywacja / reaktywacja nośnika

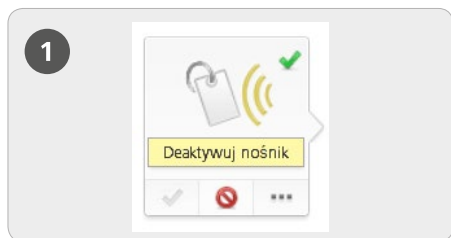

Dezaktywacja

- Wybrać w menu głównym opcję **Nośniki & osoby > Nośniki**
- Na liście przeglądu kliknąć żądany nośnik
- Kliknąć przycisk **Dezaktywuj nośnik**

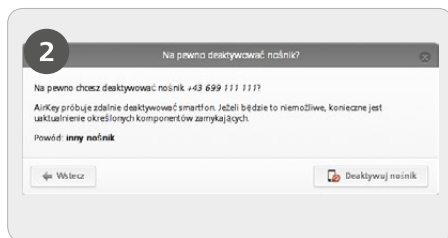


- Wprowadzić powód dezaktywacji. Po wybraniu opcji „Inny” uaktywni się pole wprowadzania (maks. 50 znaków)
- W razie potrzeby należy wprowadzić dodatkowe informacje (maks. 500 znaków) w polu „Dodatkowe notatki”
- Kliknąć przycisk **Dalej**
- Potwierdzić pytanie bezpieczeństwa przyciskiem **Dezaktywuj nośnik**

UWAGA: Wykonać aktualizację komponentów zamykających, do których nośnik był uprawniony. W ten sposób zadanie konserwacyjne zostanie usunięte z listy i dezaktywowane nośniki nie będą mogły już blokować tych komponentów zamykających.



Szczegółowy opis procedury dezaktywacja / reaktywacja nośnika znajduje się w podręczniku systemu AirKey na **5.8.9 Dezaktywacja nośnika**

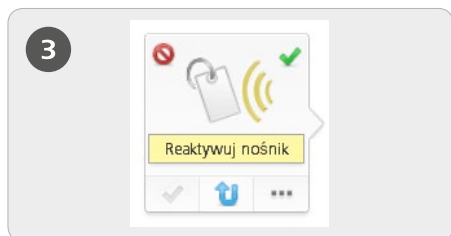


Reaktywacja

Dezaktywowany nośnik (można to rozpoznać po czerwonym symbolu przekreślenia obok nośnika) można reaktywować, np. po jego odnalezieniu.

- Wybrać w menu głównym opcję **Nośniki & osoby > Nośniki**
- Na liście przeglądu kliknąć nośnik, dla którego nastąpi anulowanie dezaktywacji

Kliknąć opcję **Reaktywuj nośnik** poniżej symbolu nośnika

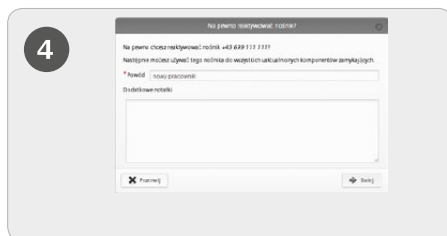

- Wprowadzić powód reaktywacji (maks. 50 znaków) i zdecydować, czy uprawnienia ważne przed dezaktywacją mają być przywrócone
- Kliknąć przycisk **Dalej**
- Potwierdzić pytanie bezpieczeństwa przyciskiem **Reaktywuj nośnik**

UWAGA: Wykonać aktualizację komponentów zamykających, dla których z uwagi na reaktywację utworzono zadanie konserwacyjne. Dopiero gdy wszystkie wpisy na czarnej liście zostaną usunięte — tzn. wszystkie odpowiednie komponenty zamykające będą zaktualizowane — blokowanie wszystkich komponentów zamykających za pomocą nośnika będzie ponownie możliwe.

Przywracanie uprawnień spowoduje wyśięgowanie jednostki KeyCredit. Dlatego wymagane jest odpowiednie saldo kredytu.

Praca z kilkoma systemami AirKey

1

STRONA GŁÓWNA SYSTEM ZAMKNIĘĆ NOSNIKI & OSOBY PROTOKOŁY

Utwórz administratora

Szczegóły

Tytuł:

* Imię:

* Nazwisko:

* Adres email:

Administratorzy dysponują wszystkimi uprawnieniami do zarządzania całym systemem zamknięć AirKey. Nowi administratorzy mogą być utworzeni wyłącznie przez innych administratorów.

Wybrać w menu opcje **Administratorzy > Utwórz administratora**. Wypełnić pola formularza. Pola oznaczone znakiem * są obowiązkowe. Kliknąć opcję **Zapisz**.

2

System zamknięć, Kod zamykający

System zamknięć

Nie znaleziono danych.

Pokaż 0 do 0 z 0 wpisów

+ Dodaj zezwolenie Kasuj zezwolenie (0)

Praca z kilkoma systemami AirKey:

Komponent zamykający przypisany do danego systemu zamknięć może być udostępniony do użytku w innym systemie zamknięć (przez innego klienta). Wówczas także zarządzanie uprawnieniami dla tego komponentu zamykającego odbywa się poprzez inny system zamknięć.

- Wybrać w menu głównym opcje **System zamknięć > Elementy zamykające**
- Kliknąć oznaczenie drzwi komponentu zamykającego, który zostanie udostępniony
- Kliknąć opcję **Dodaj zezwolenie**



Szczegółowy opis procedury praca z kilkoma systemami AirKey znajduje się w podręczniku systemu AirKey na **10 Praca z kilkoma systemami AirKey**

www.evva.com