

keyOne X-pert

Wkładki pojedyncze w profilu podstawowym



Opis techniczny systemu keyOne X-pert

- 5-zastawkowy system KeyOne X-pert daje teoretyczne możliwości wykonania ponad 50.000 zamknięć pojedynczych
- korpus wkładki z nietoksyczną ochroną antykorozyjną, kolor nikiel
- klucze z ochroną antykorozyjną (3 klucze w standardzie)
- zoptymalizowany kształt i wieloparacentryczny profil klucza
- zastawki obudowy z odpornego brązu twardego
- standardowa ochrona przed rozwierceniem (pierwszy rząd trzpieni ze stali hartowanej)
- zabezpieczenie przed otwieraniem manipulacyjnym (specjalne trzpienie)
- 5 zastawek wałeczkowych po każdej stronie
- wzmocnione prowadzenie klucza dzięki specjalnemu kształtowi bębna
- zabierak ze stali spiekanej
- więcej możliwości kombinacji z klamkami bezpiecznymi dzięki przedłużonej nasadzie klucza (13 mm)


Możliwości przedłużania

- jedno- lub obustronnie co 5 mm (typy 01, 01/15, 51, 04)
- od wewnątrz jednostronnie (strona B) co 5 mm (typy 02, 57, 71, 77)

-
- zgodny z normą DIN 18252 i EN 1303

keyOne X-pert

Informacje techniczne

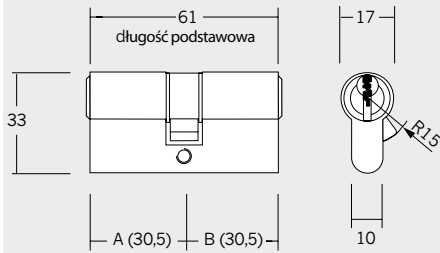

XR 01, XR 01/15, XR 51

Wkładka profilowa dwustronna XR 01

Standardowa wkładka dwustronna o długości minimalnej 61 mm (30,5 + 30,5)


Wkładka profilowa dwustronna (FZG) XR 01/15

Do zamków wielopunktowych z funkcją antypaniczną o długości minimalnej 61 mm (30,5 + 30,5)

Jałowy skok zabieraka 360°

Wkładka profilowa dwustronna XR 51

Obustronnie niezależnie otwierana, z funkcją otwierania awaryjnego
Minimalna długość 61 mm (30,5 + 30,5)

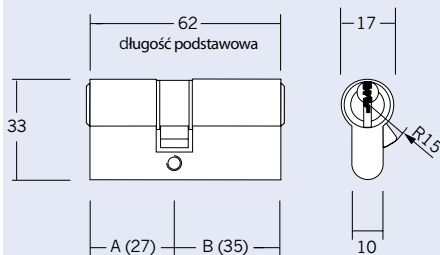

XR 77

Wkładka profilowa dwustronna XR 77 krótka asymetryczna


Wkładka dwustronna o długości minimalnej 62 mm (27 + 35)

Wkładka profilowa dwustronna XR 71 krótka

Wkładka dwustronna o długości minimalnej 55 mm (27,5 + 27,5)

Wkładka profilowa dwustronna XR 57 asymetryczna


Obustronnie niezależnie otwierana, z funkcją otwierania awaryjnego
Minimalna długość 62 mm (27 + 35)

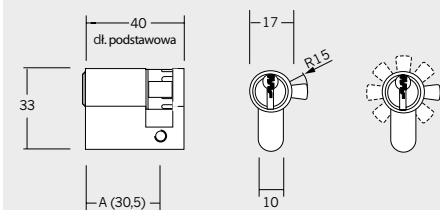

XR 02

Wkładka profilowa półwkłkowa XR 02


Minimalna długość wkładki 40 mm, wymiar A=30 mm
Z 8-stopniowym skokiem zabieraka

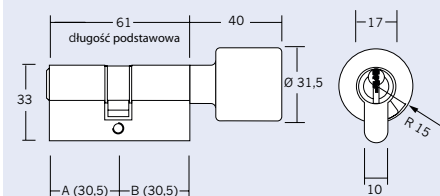

XR 04

Wkładka profilowa z gałką XR 04

Minimalna długość wkładki 61 mm (30,5 + 30,5)
Gałka wykonana z mosiądzu, w kolorze wkładki

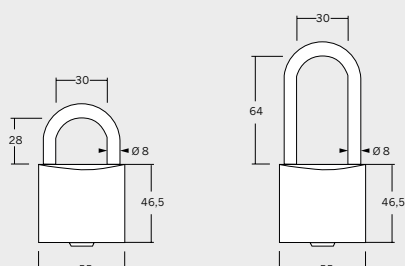

XR 85, 85/1

Kłódka XR 85

Wysokość pałaka 28 mm

Kłódka XR 85/1

Wysokość pałaka 64 mm,

Pałak ze stali nierdzewnej, korpus kłódki z mosiądzu

Inne typy wkładek – patrz strony 20-21.